



EAN: 4015474139718
static.hansa.com/57092201

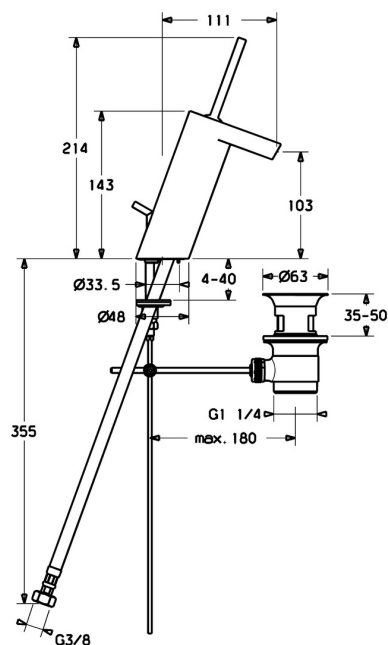

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Pin - ovládací páka s tyčinkou, Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Přívadlový proud vody

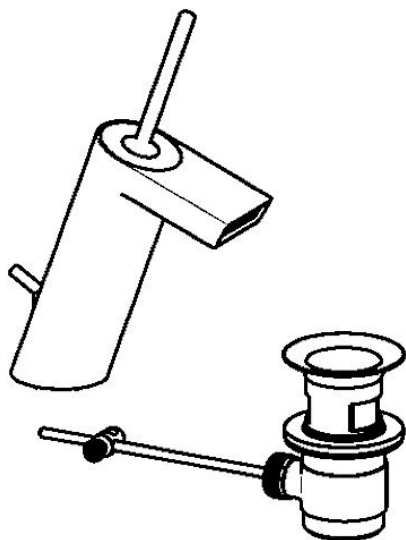

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	111 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	P-IX 29675/10
-----	---------------

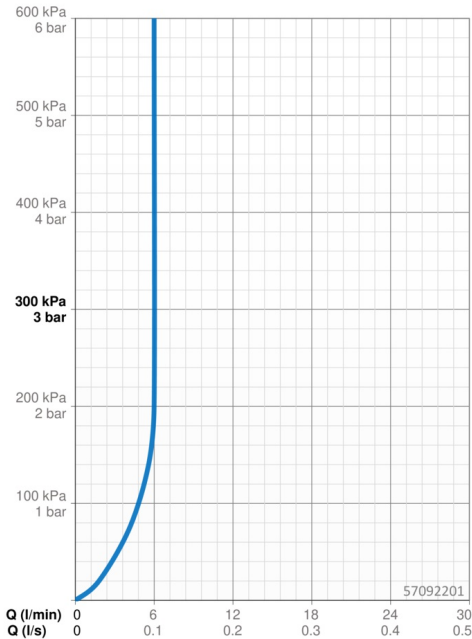

Náhradní díly

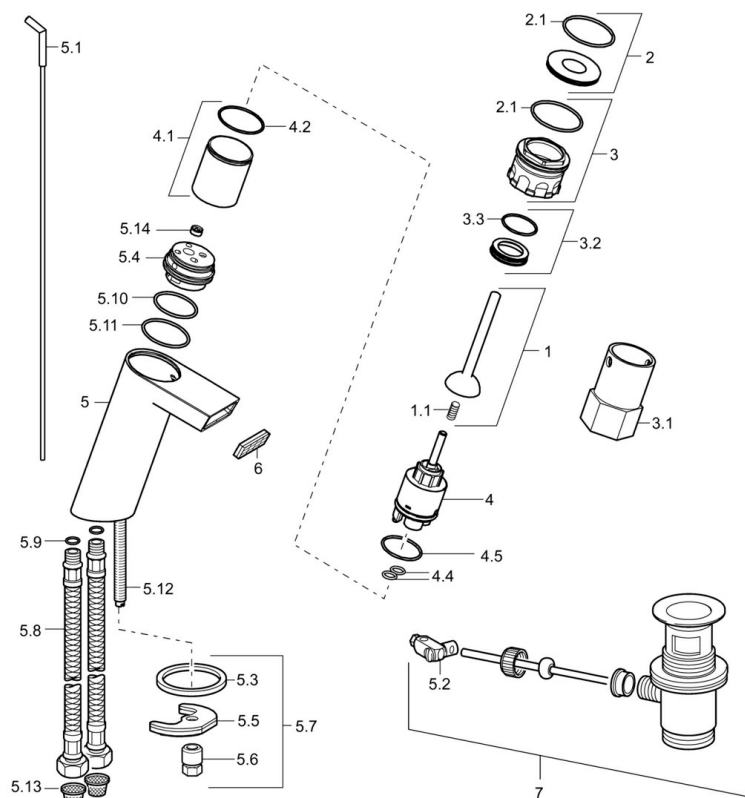

SP57092201

	Název	Kód
1	Páka	59913090
1.1	Spring clip	59913091
2	Dekoratívní kroužek	59913088
2.1	O-kroužek, d 40x2	59911507
3	Upevňovací šroub, M44x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Distanční kroužek	59913096
4	Kartuše, 3.5 Joystick	59913051
4.1	Distanční pouzdro	59913093
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
4.5	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59912527
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění, 43x37x3	59912506
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.10	O-kroužek, d 32x2	59912803
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.13	Čistící filtr	59911684
5.14	Regulátor průtoku, 8L/min	59913095
6	Aerator a klíč, 6 l/min	59913094
7	Vypouštěcí ventil	59904620
N.I.	Klíč k aerátoru	59913757