

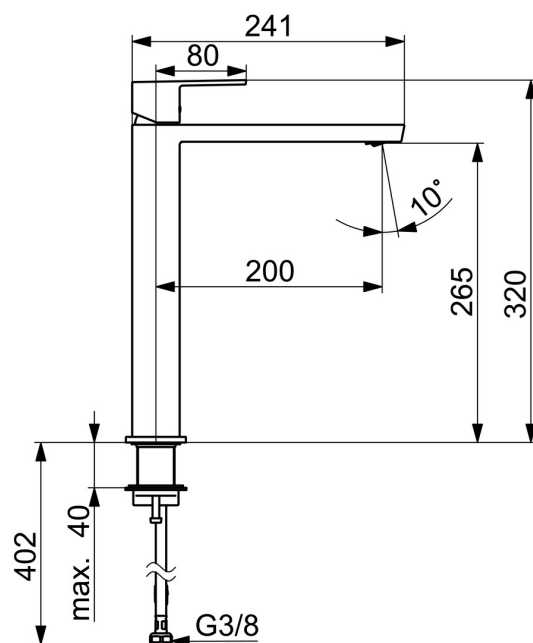


EAN: 4057304015205
static.hansa.com/57102273

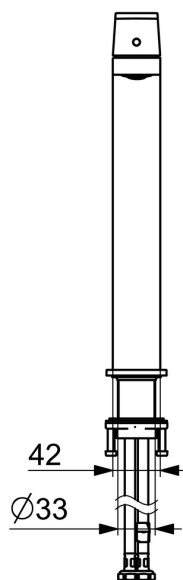

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador orientable
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Cartucho cerámico de $\varnothing 25$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)4.8 l/min

Características técnicas

Suministro de agua calientemax. +70°C
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection200 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


ABPPA-IX 38025/IO
EPDS-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)12,30
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,59
EPD module A3 (kg CO2 eq.)1,16
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)14,06
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)-10,00

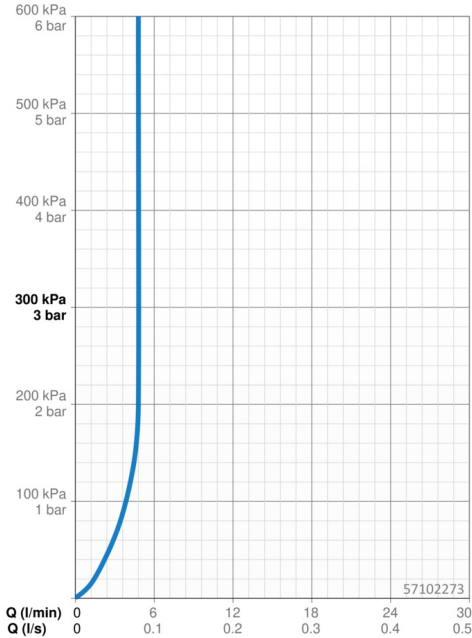

Piezas de repuesto

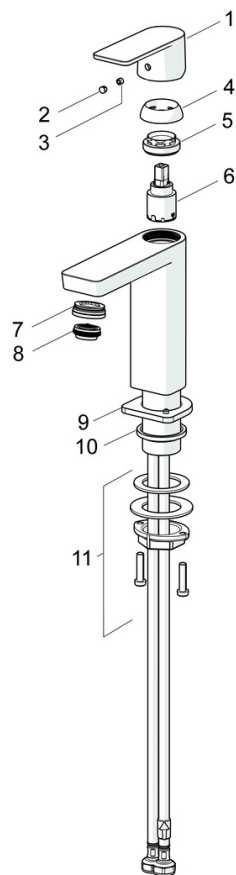

SP57102273

	Nombre	Código
1	Maneta	1006412V
2	Husillo limitador	59913762
3	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
4	Capuchón	59913957
5	Tuerca sujeción, M32x1, SW24	59913958
6	Cartucho, 2.5	59913914
7	Anillo montaje para aireador, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
8	Aireador, M24x1 HC SSR-STD	59914015
9	Brida de la tapa	1006394V
10	Arandela	59914650
11	Conjunto de fijación	59913371