




EAN: 4015474276932
static.hansa.com/57122201




- Público y semipúblico
- Transformador a corriente, Sin contacto
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética
- Latiguillos de conexión flexibles

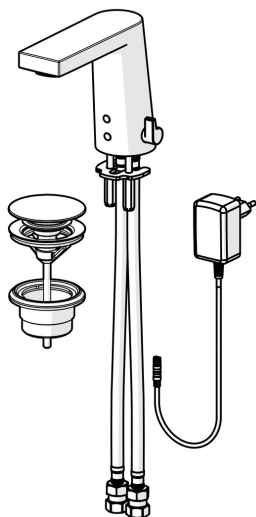


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	126 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón
Ajustes de software	
Caudal posterior	2 s ± 1 s
Tiempo máx. caudal	2 min
Propiedades electrónicas	
Conexión eléctrica	230 / 12 V
Normativas	
Directiva EU	C E Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55 / transformer IP 40
Certificados y declaraciones	
DVGW	CW-6514CR0161

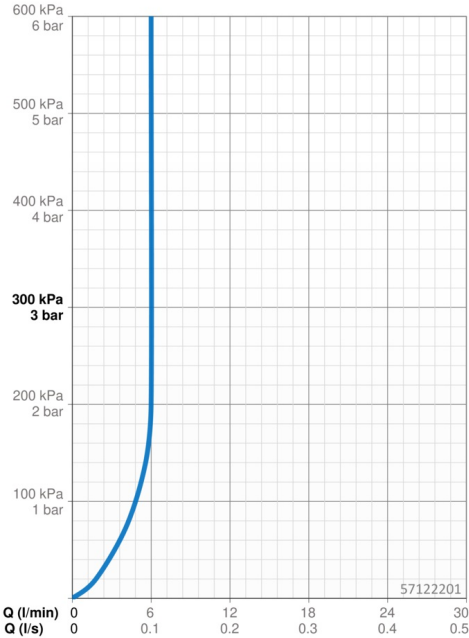

Piezas de repuesto

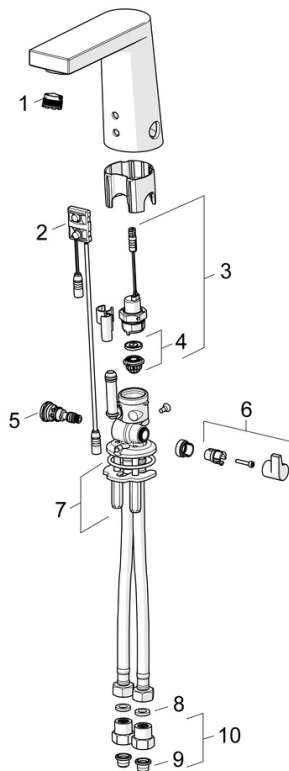

SP57122201

	Nombre	Código
01	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
02	Sensor, 12 V Fuera de catálogo	59914098
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Regulador temperatura	59914193
06	Mando control temperatura	59914189
07	Placa fijación con tornillos	59914132
08	Junta, 8x14.3x2	59914087
09	Filtros	59914085
10	Valvula anti-retorno	59914086