

EAN: 4057304015526  
[static.hansa.com/57122279](https://static.hansa.com/57122279)






Grifería electrónica de lavabo (batería de litio 6 V) estándar 2CR5, con regulación de la temperatura

Tres posibilidades de instalación en el mismo embalaje:

1. Con regulador de la temperatura manual
2. Con tapón antivandálico temperatura pre-regulada
3. Agua pre-mezclada

- Lavabo
- Público y semipúblico
- Sin contacto, Bluetooth®, Transformador a corriente
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería, Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador orientable
- Mando regulador de temperatura
- Limitador agua caliente regulable
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Fuente de alimentación
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth, Convertible para agua fría y premezclada
- No incluye vaciador automático

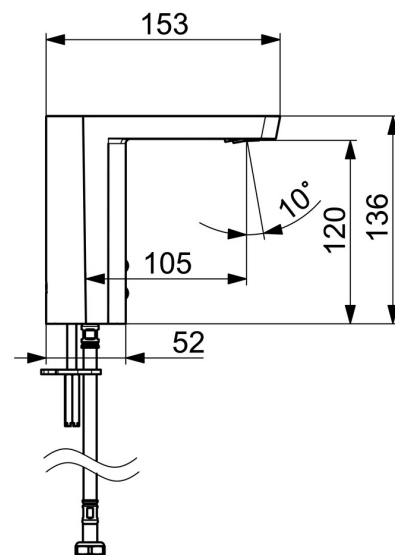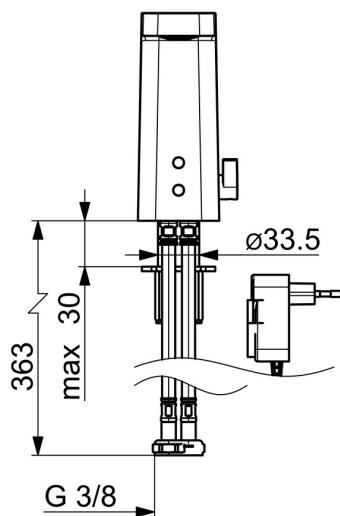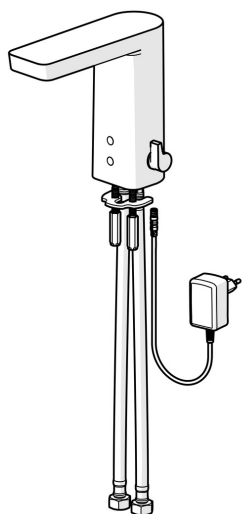

## Datos técnicos

### Propiedades de caudal

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) | 4.8 l/min |
|-----------------------------------------------------|-----------|

### Características técnicas

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | DN15       |
| Suministro de agua caliente   | max. +70°C |
| Presión de servicio           | 1-10 bar   |
| Tamaño conexión               | G3/8       |
| Projection                    | 105 mm     |
| Válvula antirretorno (EN1717) | AA         |
| Material                      | Latón      |

### Ajustes de software

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Caudal posterior         | 3 s (1-20 s)       |
| Lavado automático        | off (off/1-120 h)  |
| Tiempo lavado automático | 30 s (1-1800 s)    |
| Tiempo máx. caudal       | 2 min (1 - 1800 s) |

### Propiedades electrónicas

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Conexión eléctrica | 230 / 9 V     |
| Bluetooth version  | 4.x (D034445) |

### Normativas


|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva EU        | C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                             |
| Norma EN            | EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Nivel de ruido      | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                   |
| Clase de protección | IP 55 / transformer IP 20                                                                                                                                                      |

### Certificados y declaraciones


|      |               |
|------|---------------|
| DVGW | CW-6514CR0161 |
| ABP  | P-IX 38184/IO |
| EPD  | S-P-06394     |

### Sustainability

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 10,02  |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,46   |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,54   |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 11,02  |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,40   |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 344,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02   |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02   |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,31   |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -8,04  |

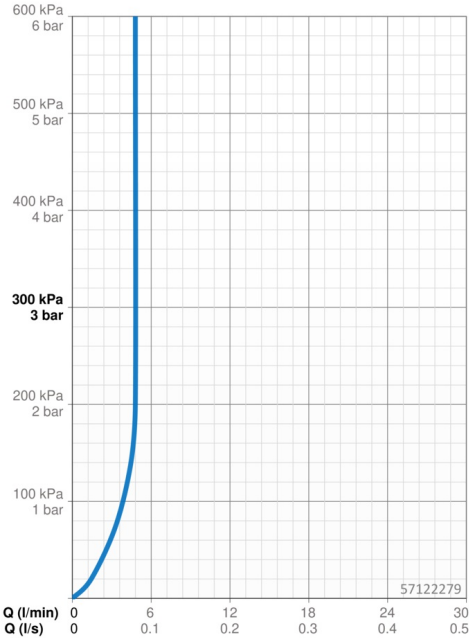

## Piezas de repuesto

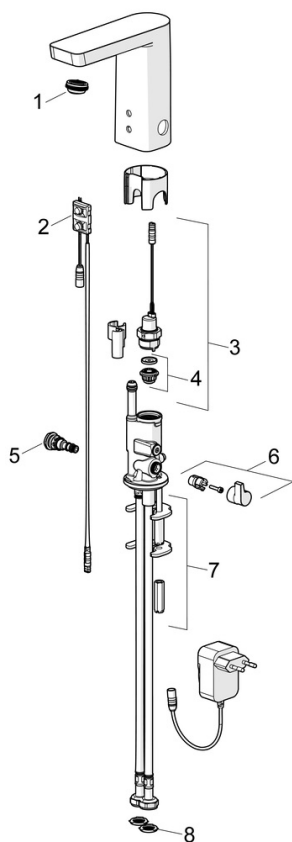

### SP57122279

|      | Nombre                                    | Código   |
|------|-------------------------------------------|----------|
| 01   | Aireador, M24x1 HC SSR-STD                | 59914015 |
| 02   | Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth               | 59914567 |
| 03   | Electro-válvula completa, 6 V             | 59914091 |
| 04   | Membrana para electroválvula              | 1006500V |
| 04   | Anillo soporte membrana Fuera de catálogo | 59914090 |
| 05   | Regulador temperatura                     | 59914089 |
| 06   | Mando control temperatura                 | 59914189 |
| 07   | Placa fijación con tornillos              | 59914132 |
| 08   | Filtro junta                              | 1007900V |
| N.I. | Limitador                                 | 59914106 |