




EAN: 4057304015526
static.hansa.com/57122279

Jeden model pre tri možnosti použitia!

- s regulátorom na tele batérie pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- s uzamykateľným regulátorom pre nastavenie teploty (prívod - teplá + studená voda)
- pre vopred zmiešanú vodu (jednopotrubný rozvod)



- Umývadlo
- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Bluetooth®, Zásuvkový transformátor
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkyvný aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth), Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Bez odtokovej garnitúry

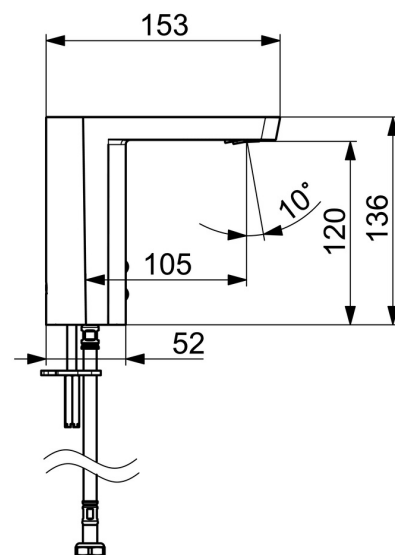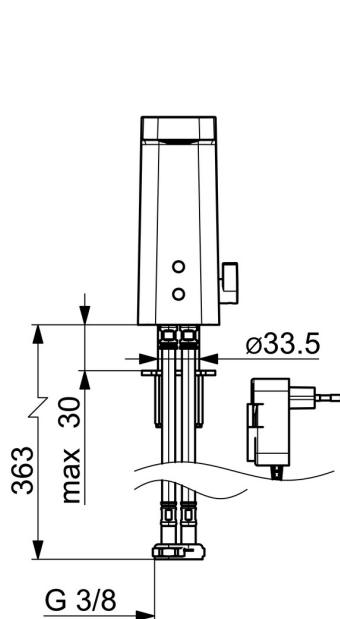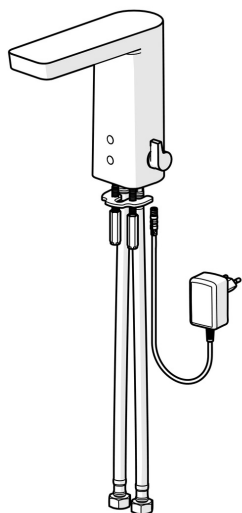

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

4.8 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

105 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku

3 s (1-20 s)

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie

230 / 9 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Predpisy

Smernica o EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Trieda ochrany

IP 55 / transformer IP 20

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

CW-6514CR0161

ABP

P-IX 38184/IO

EPD

S-P-06394

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,02

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,02

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

344,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,04

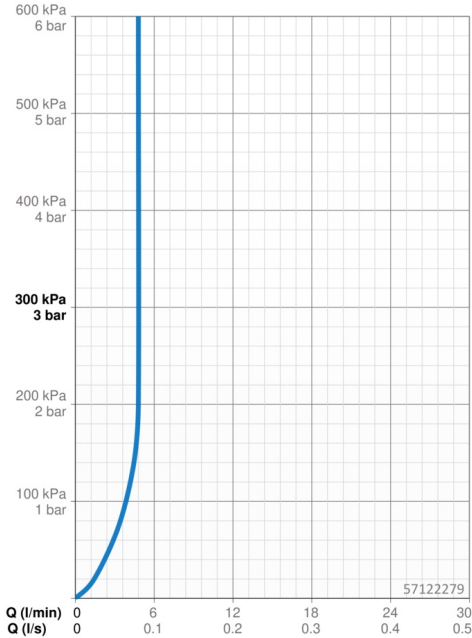

Náhradné diely

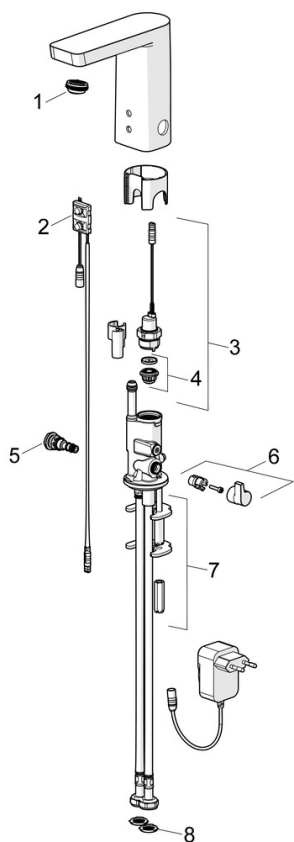

SP57122279

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
04	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
05	Regulátor teploty	59914089
06	Rukoväť regulátora teploty	59914189
07	Upevňovacia podložka s maticami	59914132
08	Tesnenie s filtrom	1007900V
N.I.	Obmedzovač	59914106