



EAN: 4015474261419 static.hansa.com/57142201



Umývadlo

- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Pin tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Filter, filtre na nečistoty, ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry






K> HANSA

Technické údaje


Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	6.0 l/min 2 bar
Technické vlastnosti	
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	122 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz
Predpisy	
Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Schválenia a Prehlásenia	
ABP	P-IX 29678/IO

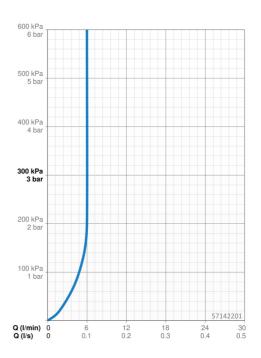

K> HANSA

Náhradné diely

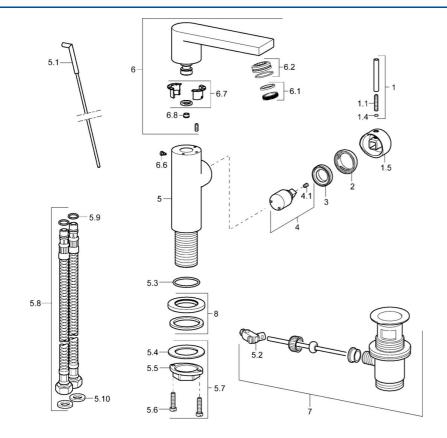

SP57152201

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Pin, M5x23, SW2.5	59913955
1.4	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk,krytka	59913956
2	Krytka	59913957
3	Prítlačná matica, M32x1, SW24	59913958
4	Kartuš, 2.5	59913914
4.1	Skrutka, M4x4	59901027
5.1	Ovládacie tiahlo	59913959
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	O-krúžok, 35x2.5	59905020
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-krúžok, 6x1.4	59913266
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6	Výtokové rameno	59913960
6.1	Aerator, M24x1	59913132
6.1	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
6.2	Fitting ring for aerator	59914007
6.2	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
6.6	Skrutka, M4x7	59902075
6.7	Tesnenie sada	59911884
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
8	Kryt príruby, d 55 mm	59913963
N.I.	Vymedzovacia vložka	59911840