

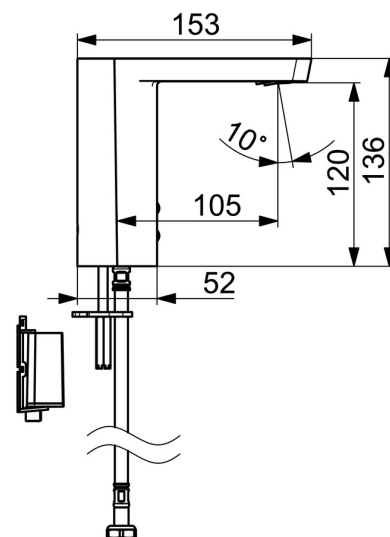


EAN: 4057304018527
static.hansa.com/571622790005

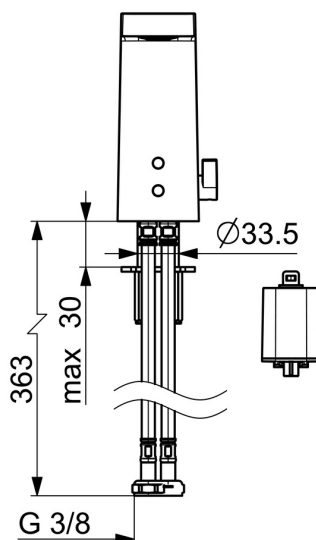

- Průmysl, Zelená budova, Housing
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y)
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth), S možností přeměny na studenou nebo smíchanou vodu
- Bez odpadní soupravy

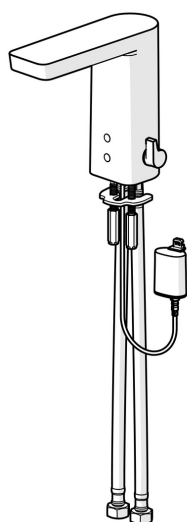

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

105 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

3 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822) Oras lab.

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

DVGW

CW-6514CR0161

ABP

P-IX 38184/IO

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

EPD

S-P-06394

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,02

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,02

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

301,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,04

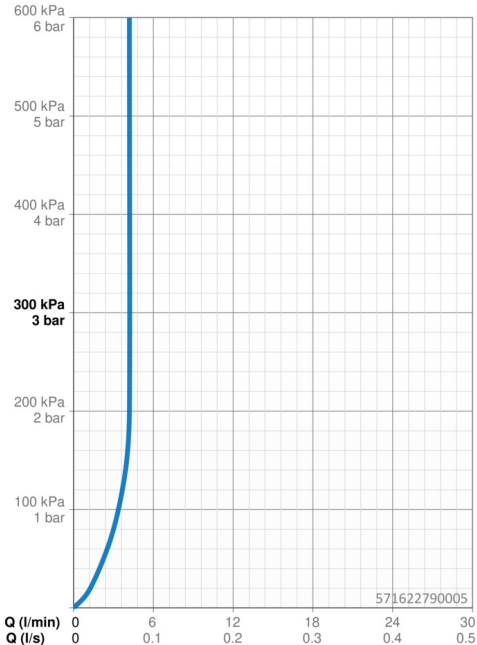

Náhradní díly

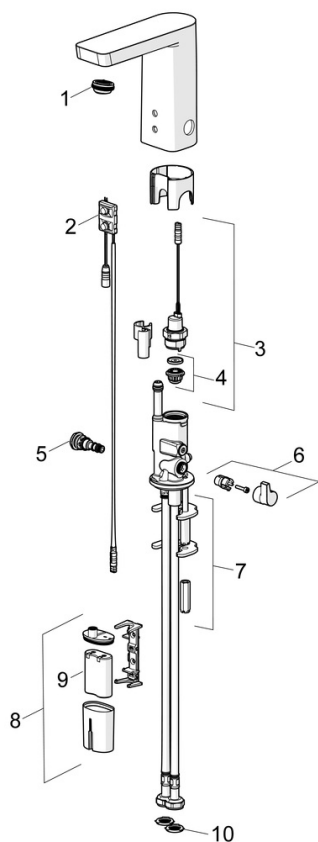

SP57162279

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
04	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
05	Regulátor teploty	59914089
06	Ovladač regulátoru teploty	59914189
07	Upevňovací desky	59914132
08	Skříňka s monočlánek, 2CR5 6 V	59914088
09	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
10	Těsnění s filtrem	1007900V
N.I.	Omezovač	59914106