

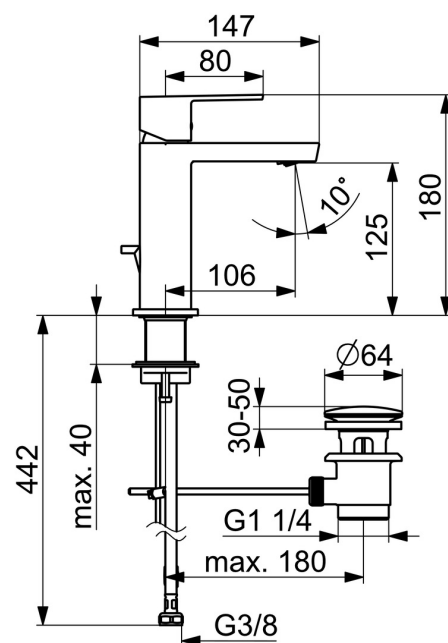


EAN: 4057304015182
static.hansa.com/57182273

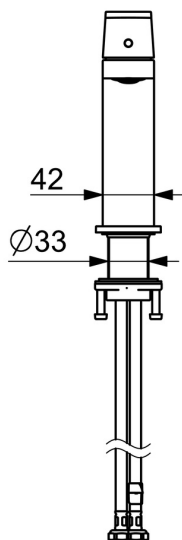

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador orientable
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Vaciador automático con varilla
- Cartucho cerámico de $\varnothing 25$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)4.8 l/min

Características técnicas


Suministro de agua calientemax. +70°C
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection106 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

ABPPA-IX 38025/IO
Declaración de conformidadDoC

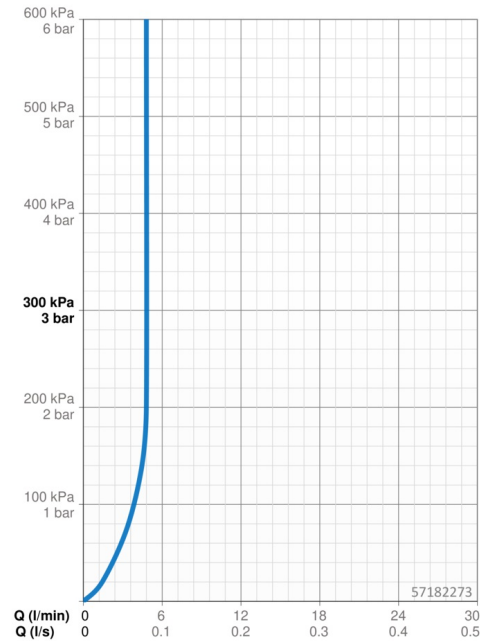

Piezas de repuesto

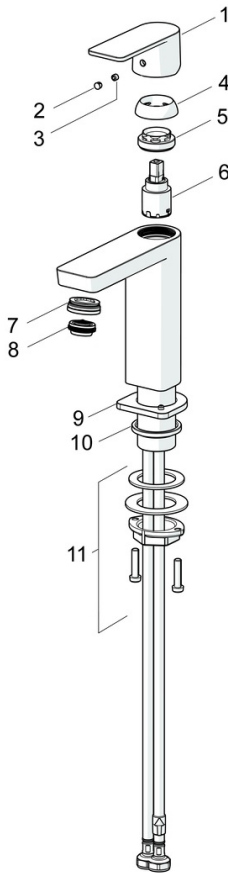

SP57192273

	Nombre	Código
01	Maneta	1006412V
02	Husillo limitador	59913762
03	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
04	Capuchón	59913957
05	Tuerca sujeción, M32x1, SW24	59913958
06	Cartucho, 2.5	59913914
07	Anillo montaje para aireador, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
08	Aireador, M24x1 HC SSR-STD	59914015
09	Brida de la tapa	1006394V
10	Arandela	59914650
11	Conjunto de fijación	59913371