


static.hansa.com/57542103

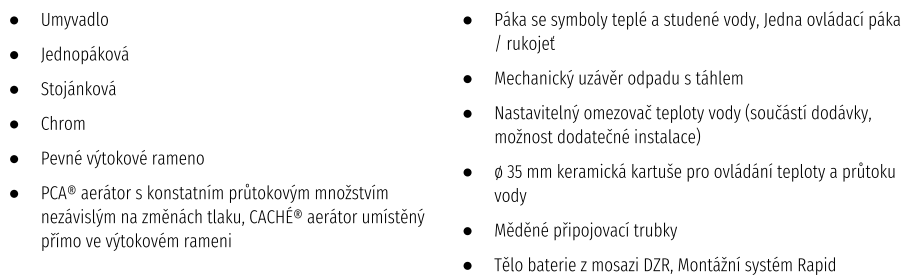

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

Ø10

Projection

114 mm


Materiál

Mosaz


Předpisy

Norma EN

EN 817

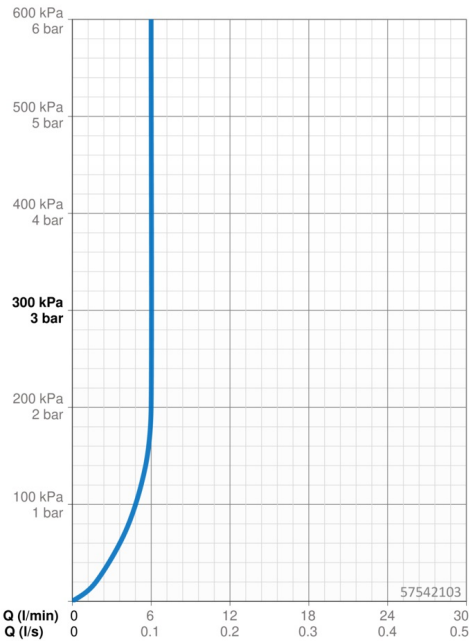

Náhradní díly

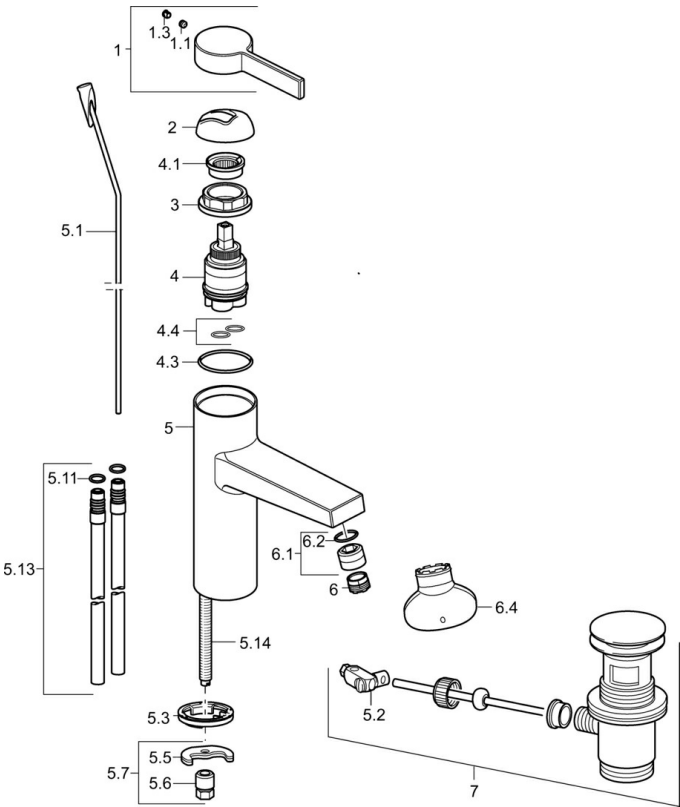

SP57542103

	Název	Kód
1	Páka	59914017
1.1	Šroub, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka	59914016
3	Šroub, M42x1, SW34	59913365
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.11	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.13	Šroubení, M10x1, L=480	59913368
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator	59913654
6.4	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
7	Vypouštěcí ventil	59911441
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108