



EAN: 4057304015366  
[static.hansa.com/57670173](http://static.hansa.com/57670173)

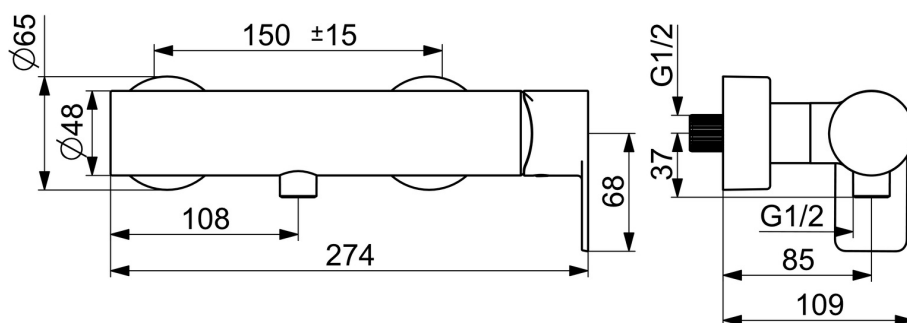

- Riešenia pre sprchy
- Jednopaková s bočným ovládaním
- Nástenná montáž
- Chróm
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätňý ventil (-y)
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

12.6 l/min

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Vzdialenosť na inštaláciu

cc150 ± 15 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

### Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

### Schválenia a Prehlásenia

ABP

PA-IX 38027/IB

EPD

S-P-06397

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,63

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,45

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,11

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,18

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2215,50

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,80

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,10

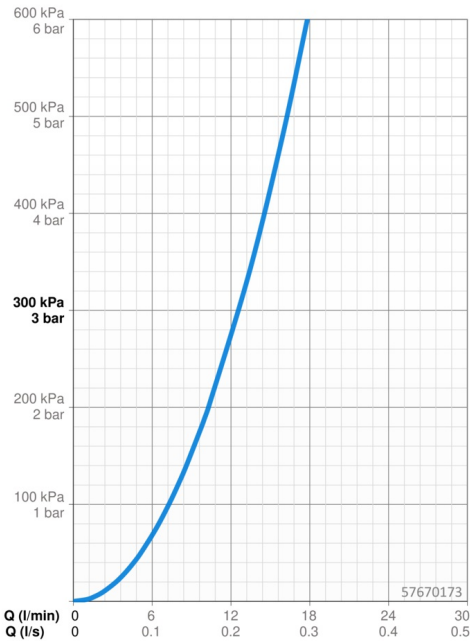

## Náhradné diely

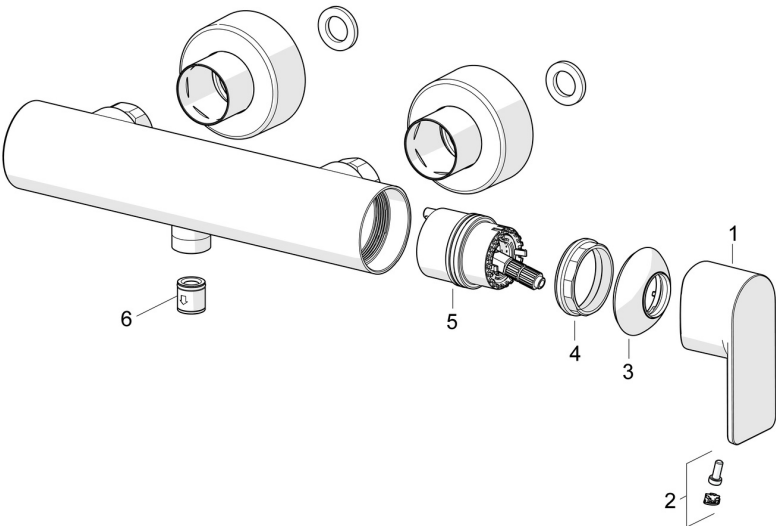

### SP57670173

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1009774V
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuš	59914665
06	Spätný ventil	59905714