



EAN: 4015474178946
static.hansa.com/57852171

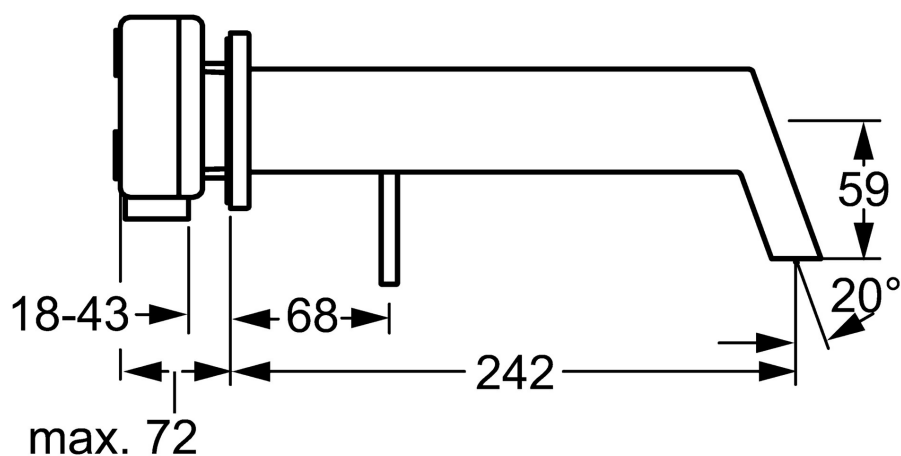

- Umývadlo
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka
- Gulatá rozeta, Krycia objímka
- Prívalový prúd vody

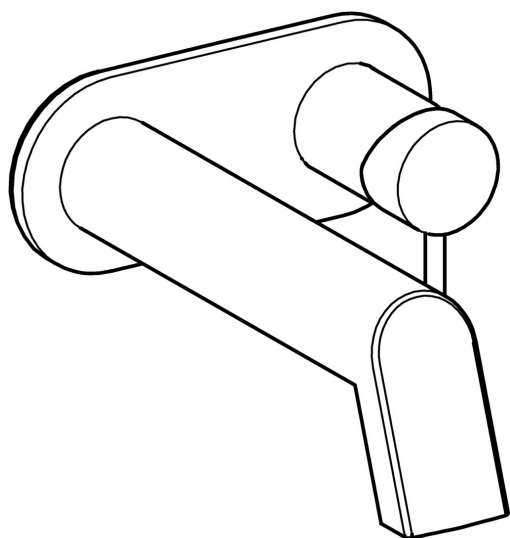

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Projection

242 mm


Materiál

Mosadz


Predpisy

Norma EN

EN 817

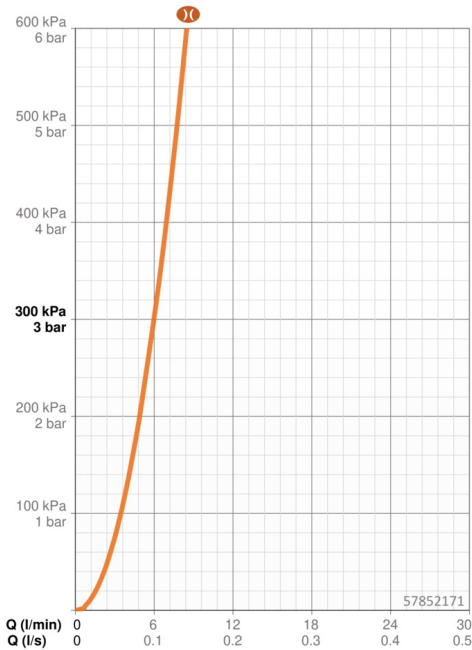

Náhradné diely

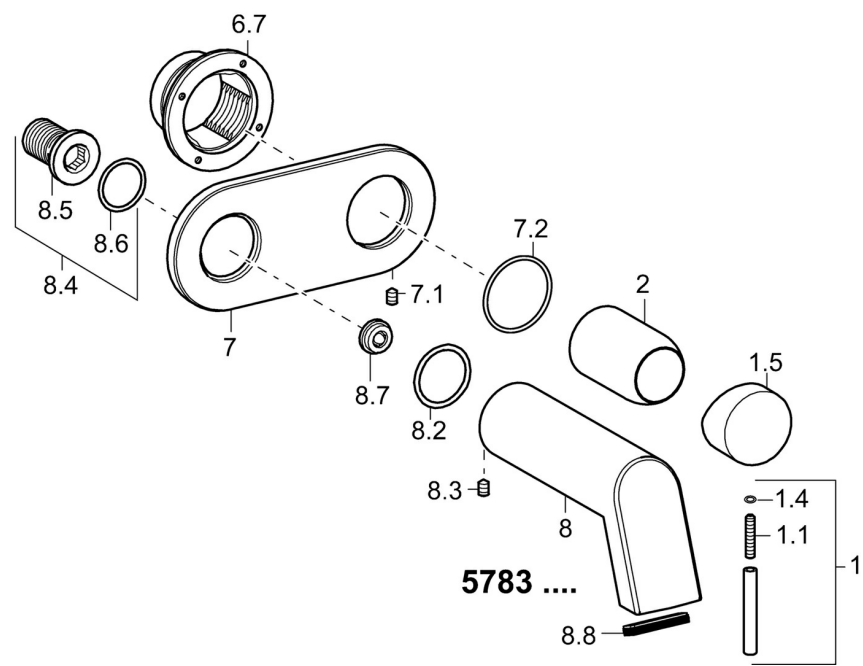

SP57832171

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Skrutka, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk,krytka	59913098
2	Ružice	59912116
6.7	Držiak	59913171
7	Kryt príruby Ukončené	59913172
7.1	Skrutka, M4x4	59901027
7.2	O-krúžok, 42x2	59913173
8	Výtokové rameno, L=240	59913175
8	Výtokové rameno, L=160	59913174
8.2	O-krúžok, 34x2	59912533
8.3	Skrutka, M6x9	59911237
8.4	Pripojovacie šróbenie, G1/2	59911229
8.6	O-krúžok, d 25x2.5	59905053
8.7	Regulátor prietoku, 4L/min	59912951
8.8	Aerator	59913082
N.I.	Nadstavňý segment, 20 mm	59913136