



EAN: 4015474179240

[static.hansa.com/57952171](http://static.hansa.com/57952171)

- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody, Pin - ovládací páka s tyčinkou
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Vodní cesty bez poníklování
- Kulatá rozeta



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

7.8 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Projection

235-300 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW


DW-6512CS0518

ABP


PA-IX 38408/IO

Prohlášení o shodě

DoC

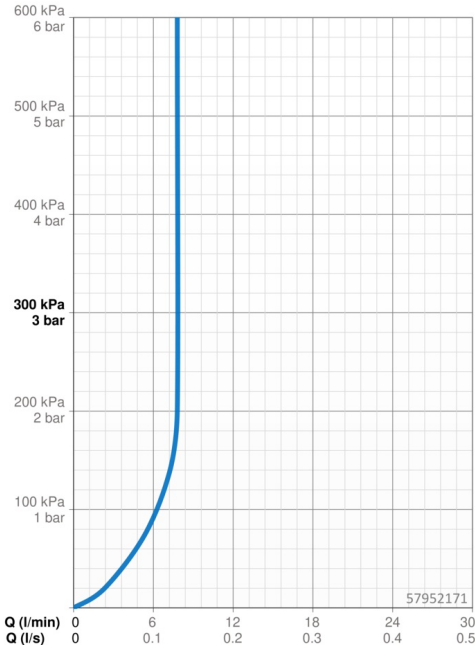


Náhradní díly

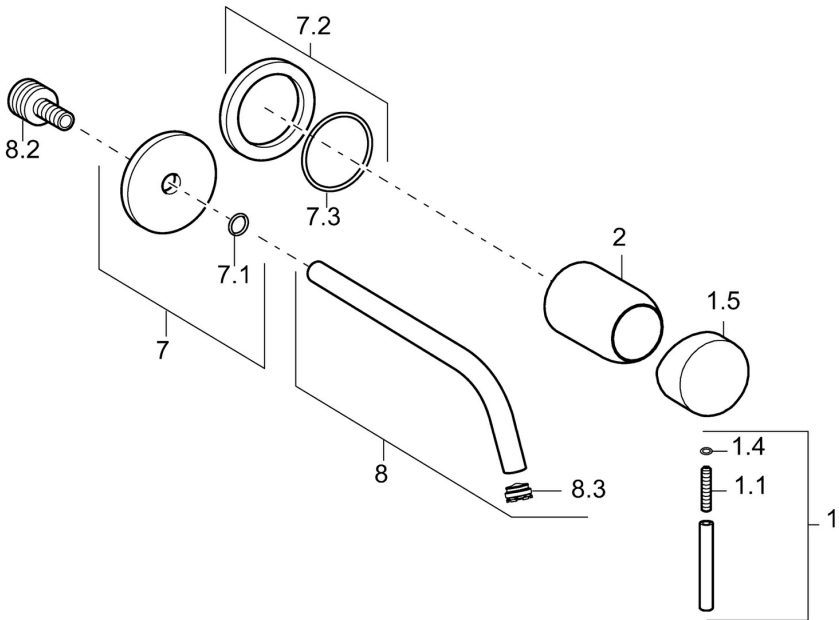


SP57932171

|      | Název                                    | Kód      |
|------|------------------------------------------|----------|
| 1    | Páka, 50 mm, d 7 mm                      | 59913097 |
| 1.1  | Šroub, M5x25, SW 2,5                     | 59913099 |
| 1.4  | O-kroužek, d 3x1.5                       | 59913100 |
| 1.5  | Víko                                     | 59913098 |
| 2    | Růžice                                   | 59912116 |
| 7    | Kryt příruby, d 75 mm                    | 59913239 |
| 7.2  | Kryt příruby, d 75 mm                    | 59913240 |
| 7.3  | O-kroužek, 42x2                          | 59913173 |
| 8    | Výtokové rameno, L=225                   | 59913237 |
| 8    | Výtokové rameno, L=300                   | 59913238 |
| 8.2  | Připojovací šroubení, M15x1,5xG1/2, SW 8 | 59913241 |
| 8.3  | Aerator, M16x1                           | 59913243 |
| 8.4  | Klíč k aerátoru, M16.5x1                 | 59913242 |
| N.I. | Nástavec-sada, 20 mm                     | 59913136 |

EAN: 4015474179257

[static.hansa.com/57962171](http://static.hansa.com/57962171)

- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody, Pin - ovládací páka se tyčinkou
- Flexibilní délka / lze zkrátit, Vodní cesty bez poniklování
- Kulatá rozeta



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

7.8 l/min

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Projection

300 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

### Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

### Schválení a Prohlášení

DVGW


DW-6512CS0518

ABP


P-IX 38409/IO

Prohlášení o shodě

DoC

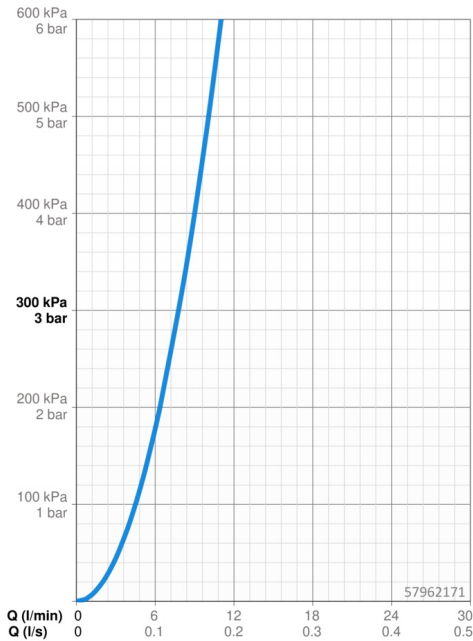

## Náhradní díly

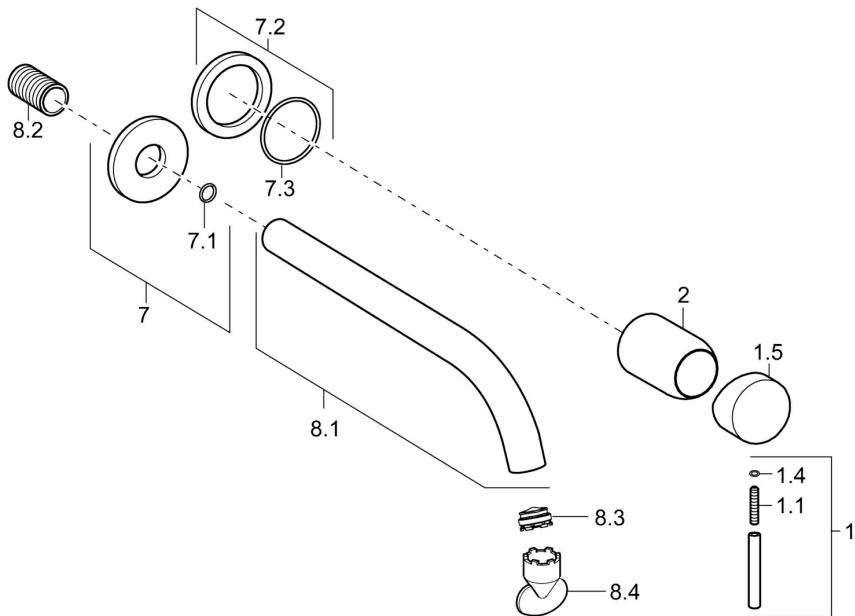

### SP57962171

|      | Název                      | Kód      |
|------|----------------------------|----------|
| 1    | Páka, 50 mm, d 7 mm        | 59913097 |
| 1.1  | Šroub, M5x25, SW 2,5       | 59913099 |
| 1.4  | O-kroužek, d 3x1.5         | 59913100 |
| 1.5  | Víko                       | 59913098 |
| 2    | Růžice                     | 59912116 |
| 7    | Kryt příruby, d 75 mm      | 59913246 |
| 7.2  | Kryt příruby, d 75 mm      | 59913240 |
| 7.3  | O-kroužek, 42x2            | 59913173 |
| 8.1  | Výtokové rameno, L=225     | 59913244 |
| 8.1  | Výtokové rameno, L=300     | 59913245 |
| 8.2  | Závit bradavky, G1/2, AF12 | 59912144 |
| 8.3  | Aerator, M24x1 A, 8 l/min  | 59913130 |
| 8.4  | Klíč k aerátoru, M24x1     | 59913134 |
| N.I. | Nástavec-sada, 20 mm       | 59913136 |