

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **7.8 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **235-300 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6512CS0518**
 ABP **PA-IX 38408/IO**
 Konformitätserklärung **DoC**

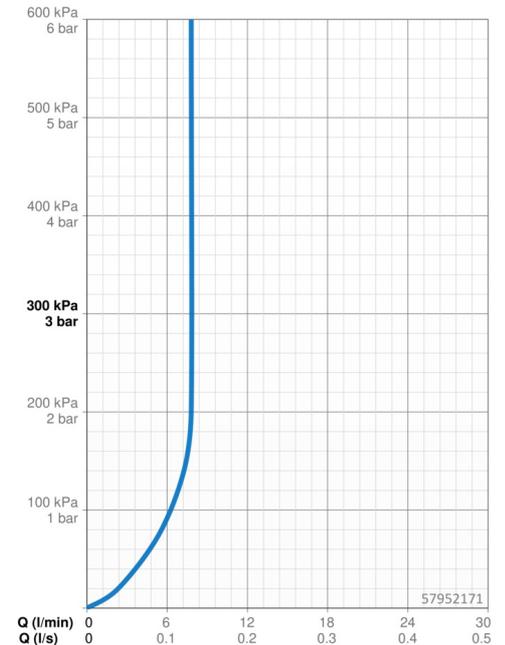

Ersatzteile

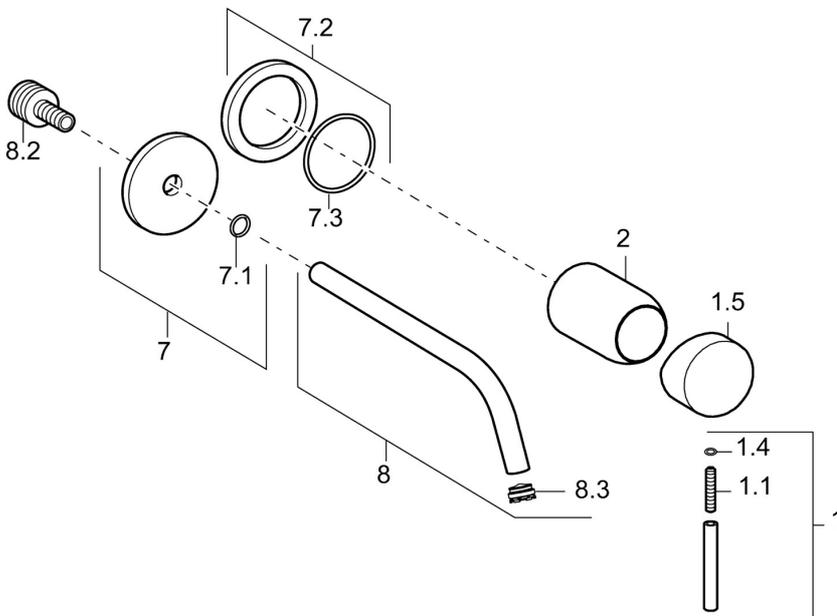



SP57932171

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Schraube, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-Ring, d 3x1,5	59913100
1.5	Abdeckkappe	59913098
2	Abdeckhülse	59912116
7	Rosette, d 75 mm	59913239
7.2	Rosette, d 75 mm	59913240
7.3	O-Ring, 42x2	59913173
8	Auslauf, L=225	59913237
8	Auslauf, L=300	59913238
8.2	Anschlussnippel, M15x1,5xG1/2, SW 8	59913241
8.3	Luftsprudler, M16x1	59913243
8.4	Schlüssel für Luftsprudler, M16,5x1	59913242
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136

EAN: 4015474179257
static.hansa.com/57962171



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Kürzbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rosette rund

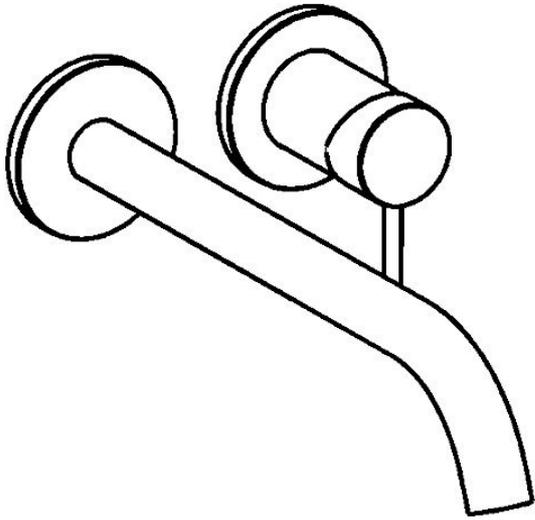

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **7.8 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **300 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6512CS0518**
 ABP **P-IX 38409/IO**
 Konformitätserklärung **DoC**

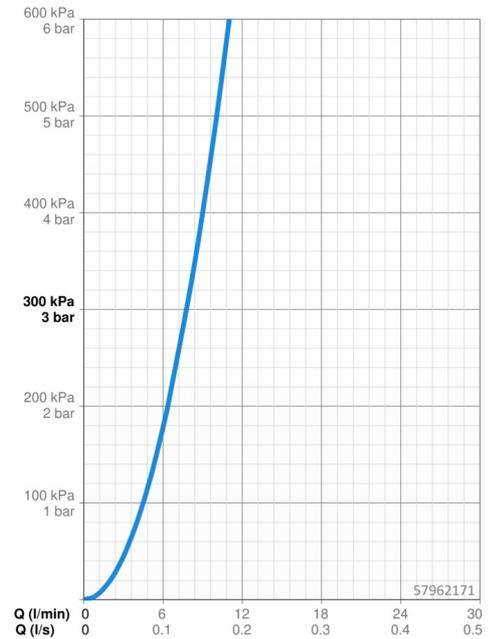

Ersatzteile

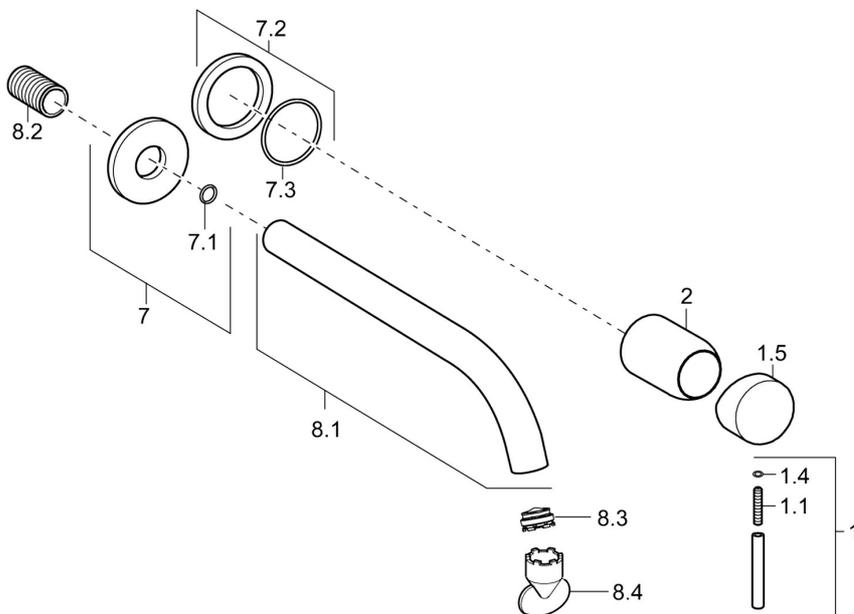

SP57962171

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Schraube, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-Ring, d 3x1,5	59913100
1.5	Abdeckkappe	59913098
2	Abdeckhülse	59912116
7	Rosette, d 75 mm	59913246
7.2	Rosette, d 75 mm	59913240
7.3	O-Ring, 42x2	59913173
8.1	Auslauf, L=225	59913244
8.1	Auslauf, L=300	59913245
8.2	Gewindenippel, G1/2, AF12	59912144
8.3	Luftsprudler, M24x1 A, 8 l/min	59913130
8.4	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136