



EAN: 4015474179257

static.hansa.com/57962171

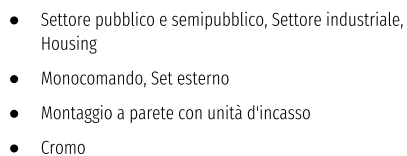

- Rompigetto integrato, Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C, Leva pin
- Tubo accorciabile, Condotti acqua senza rivestimento in nichel
- Placca rotonda



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

7.8 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Projection

300 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

DVGW


DW-6512CS0518

ABP

P-IX 38409/IO

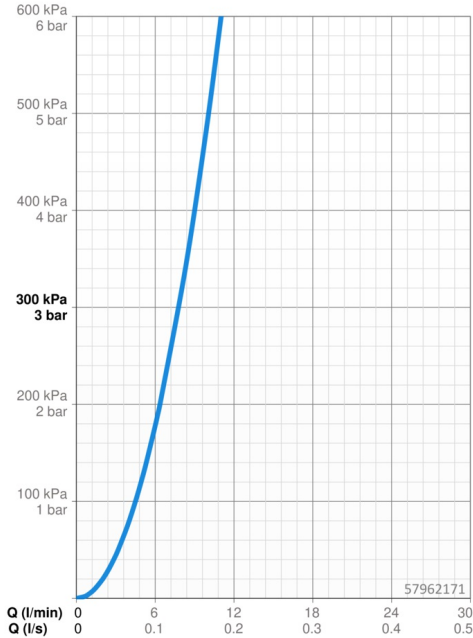

Parti di ricambio

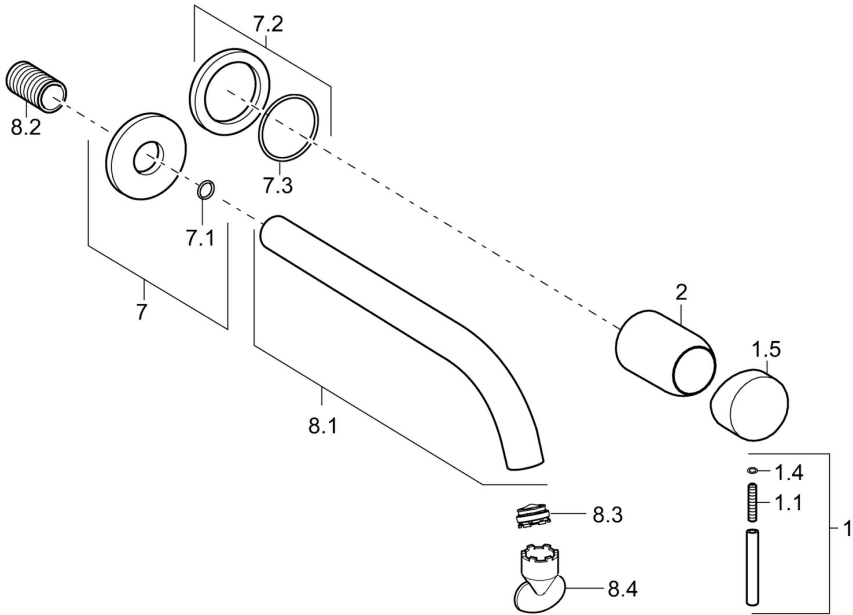

SP57962171

	Nome	Codice
1	Leva, 50 mm, d 7 mm Cromo	59913097
1.1	Screw, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Cappuccio Cromo	59913098
2	Rosetta Cromo	59912116
7	Piastra, d 75 mm Cromo	59913246
7.2	Piastra, d 75 mm Cromo	59913240
7.3	O-ring, 42x2	59913173
8.1	Bocca, L=225 Cromo	59913244
8.1	Bocca, L=300 Cromo	59913245
8.2	Capezzolo filetto, G1/2, AF12	59912144
8.3	Aeratore, M24x1 A, 8 l/min	59913130
8.4	Chiave per aeratore, M24x1	59913134
N.I.	Prolunga, 20 mm Cromo	59913136