



EAN: 4015474261402
static.hansa.com/58099113

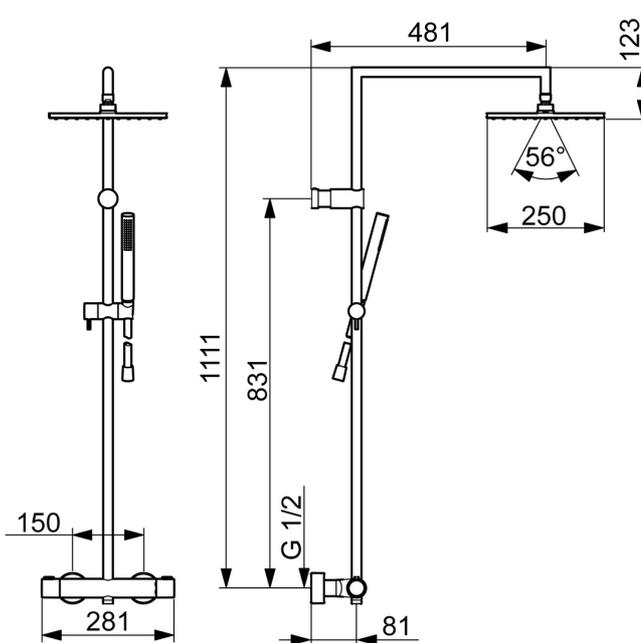

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Inverseur à tourner, Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Douchette, Barre de douche, Tête de douche, Support de douchette réglable, Flexible de douche (1750 mm)
- Intense – Jet d'eau revigorant
- Limiteur de température ajustable, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Corps en laiton DZR, Désinfection thermique selon DVGW W 551
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)
- 1 jet

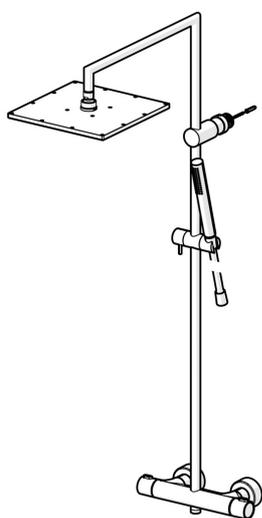

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


| | |
|--|-------------------|
| Débit à 3 bar | 13.2 l/min |
| Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) | 12.0 l/min |
| Perte de charge avec débit (0,2 l/s) | 3 bar |

Caractéristiques techniques


| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Taille DN (diamètre nominal) | DN15 |
| Alimentation en eau chaude | max. +80°C |
| Pression de service | 1-10 bar |
| Largeur d'installation | cc150 ± 15 mm |
| Dispositif de protection (EN1717) | EB |

Règlementations

| | |
|----------|----------------------------------|
| Norme EN | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
|----------|----------------------------------|

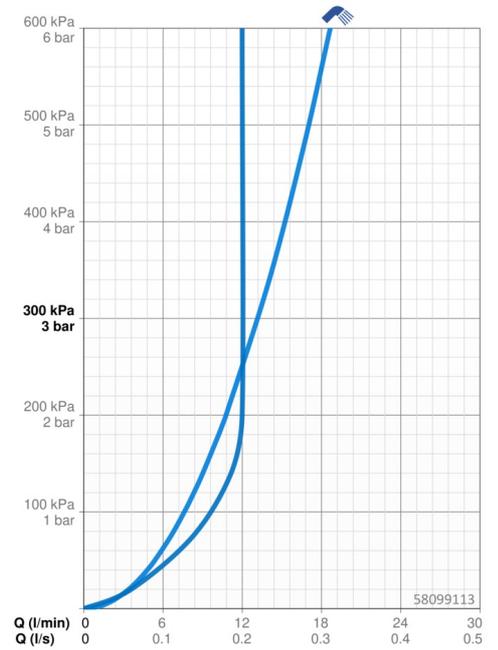

Pièces de rechange

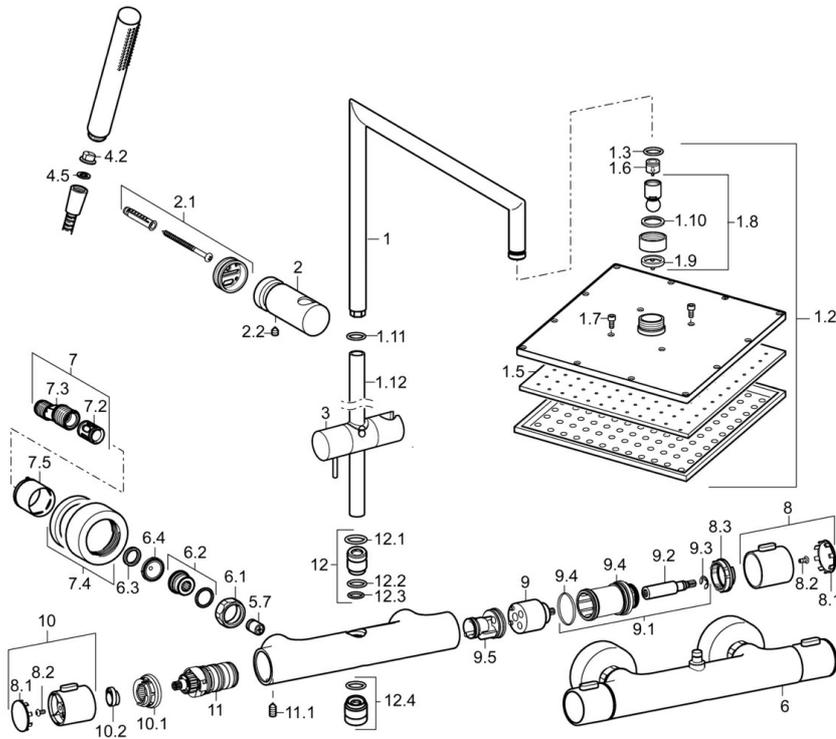

SP58099113

| | Nom | Code |
|------|--|----------|
| 1 | Bras encastré douche de tête | 59914045 |
| 1.2 | Rain shower, 250x250 mm | 59913875 |
| 1.5 | Plaque de buse, 250x250 mm, (-2019) | 59913876 |
| 1.7 | Vis | 59913754 |
| 1.11 | Joint torique | 59913808 |
| 1.12 | Bras encastré douche de tête Arrêté | 59913945 |
| 2 | Support pour bras de douche | 59913947 |
| 2.1 | Ensemble de fixation | 59913946 |
| 2.2 | Vis, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 3 | Curseur pour barre | 59913755 |
| 4.2 | Tête de douchette | 59906859 |
| 4.5 | L'anneau d'étanchéité, d 21x12x2 | 59912304 |
| 5.7 | Clapet anti-retour | 59905714 |
| 6 | Thermostat | 59913950 |
| 6.1 | Écrou de connexion, G3/4, AF30 | 59902230 |
| 6.2 | Nipple | 59911075 |
| 6.3 | Joint, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 6.4 | Joint filtre, G3/4 | 59911076 |
| 7 | Connecteur excentrique, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 7.2 | Silencieux | 59904792 |
| 7.4 | Rosaces | 59913432 |
| 7.5 | Rosace | 59912651 |
| 8 | Croisillon d'ouverture | 59913952 |
| 8.1 | Cache | 59913850 |
| 8.2 | Vis, M4x8 | 59913851 |
| 8.3 | Bague de réglage | 59913940 |
| 9 | Tête | 59913936 |
| 9.1 | Vis, SW30 | 59913941 |
| 9.2 | Broche | 59913689 |
| 9.4 | Joint, d 32x2 | 59912803 |
| 9.5 | La partie intérieure | 59913942 |
| 10 | Croisillon réglage de température | 59913938 |
| 10.1 | Temperature adjustment limiter | 59913937 |
| 10.2 | Locking screw, 38° | 59913919 |
| 11 | Cartouche thermostatique, 3.3 | 59913871 |
| 11.1 | Vis, M6x9.5 | 59901609 |
| 12 | Coupling for overhead shower pipe, M16x1, SW10 | 59913944 |
| 12.1 | Joint, d 15x2.5 | 59910423 |
| 12.3 | Joint, 9x2 | 59905095 |
| 12.4 | Mamelon de fil, G1/2xM18x1 | 59911384 |
| N.I. | Limiteur de debit | 59913753 |