



EAN: 4015474261402
static.hansa.com/58099113

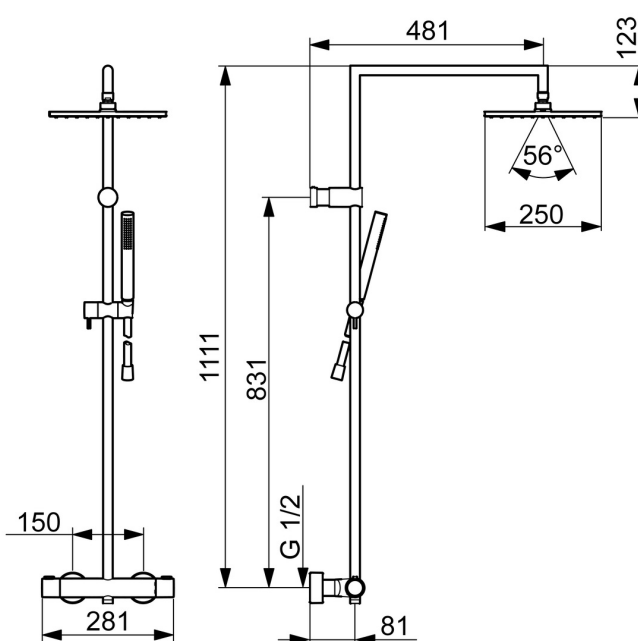

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1750 mm)
- Intenzívny – Povzbudzujúci prúd vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- 1-prúdová

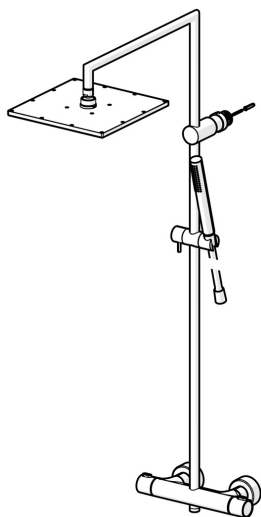

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar	13.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	12.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB

Predpisy

Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
----------	----------------------------------

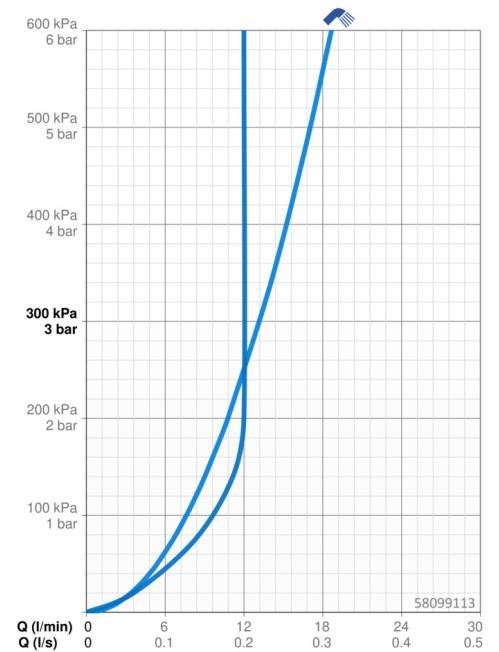



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024