



EAN: 4015474259294
static.hansa.com/58102101

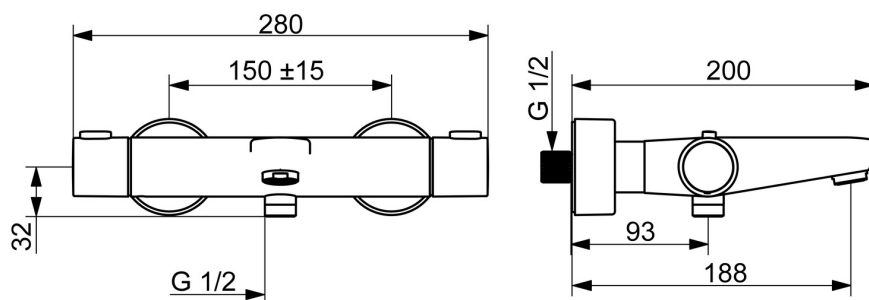

- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	17.4 / 14.4 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	2.1 bar


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Ausladung	182 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB


Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

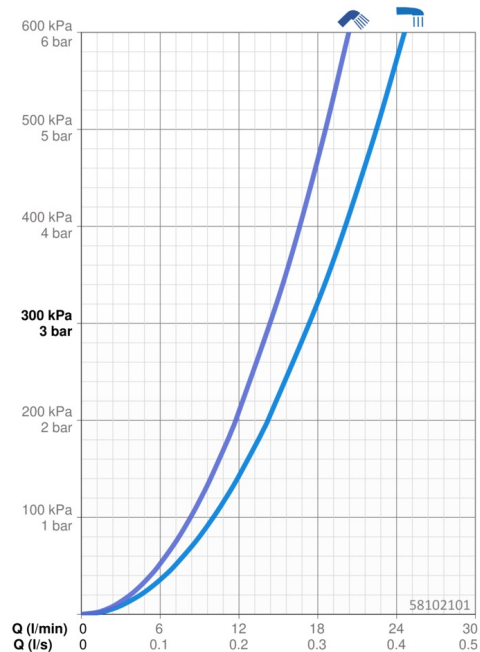ABP PA-IX 10128/IIDB

Ersatzteile

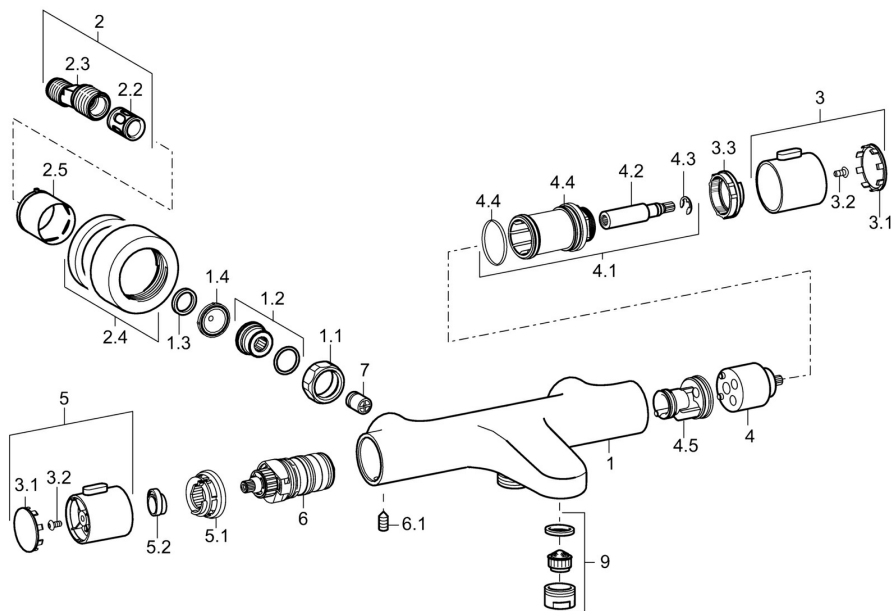




SP58102101

	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Anschlussnippel	59911075
1.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
1.4	Schmutzfilter, G3/4	59911076
2	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2	Schalldämpfer	59904792
2.4	Rosette	59913432
2.5	Abdeckhülse	59912651
3	Absperrgriff	59913939
3.1	Abdeckung	59913850
3.2	Schraube, M4x8	59913851
3.3	Justierring	59913940
4	Oberteil	59913936
4.1	Befestigungsschraube, SW30	59913941
4.2	Spindel	59913689
4.4	O-Ring, d 32x2	59912803
4.5	Innenteil	59913942
5	Temperatureinstellgriff	59913938
5.1	Temperaturanschlag	59913937
5.2	Arretierschraube, 38°	59913919
6	Thermostatkartusche, 3.3	59913871
6.1	Schraube, M6x9.5	59901609
7	Rückflussverhinderer, DN10 (2016-)	59914425
9	Luftsprudler, M24x1 D	59911829

EAN: 4057304003486
static.hansa.com/58162171



- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Eco-Durchfluss
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

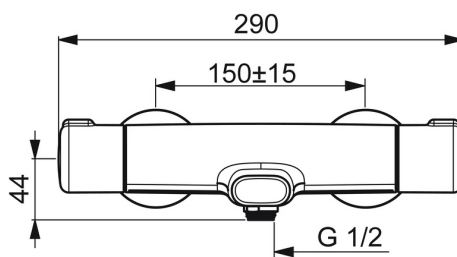

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Ausladung	159 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


ABP	PA-IX 10129/II0B
EPD	S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,88
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,54

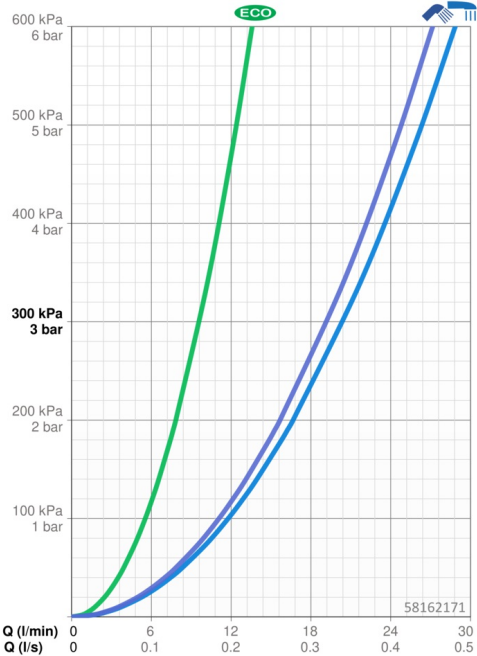

Ersatzteile

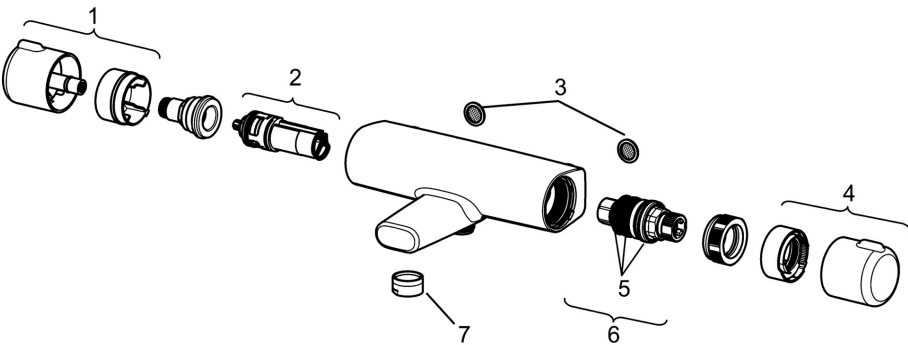



SP58162171

	Name	Art.-Nr.
1	Mengen-Einstell-Griff	59914397
2	Umsteller/Kartusche	59914116
3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
7	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinator	59914472

EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182



- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom/Weiss
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kugelkopf-S-Anschlüsse
- Sicherheitsglas
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

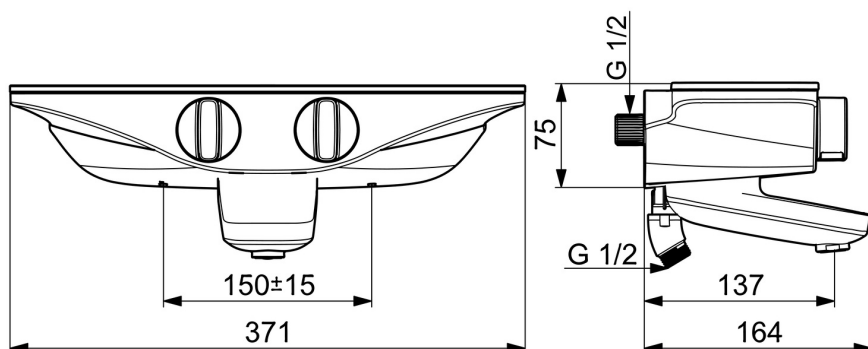

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar	16.8 / 13.8 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Ausladung	137 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

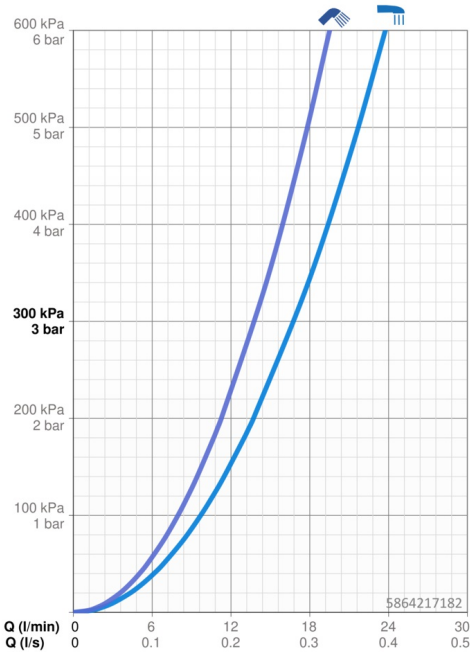

Ersatzteile

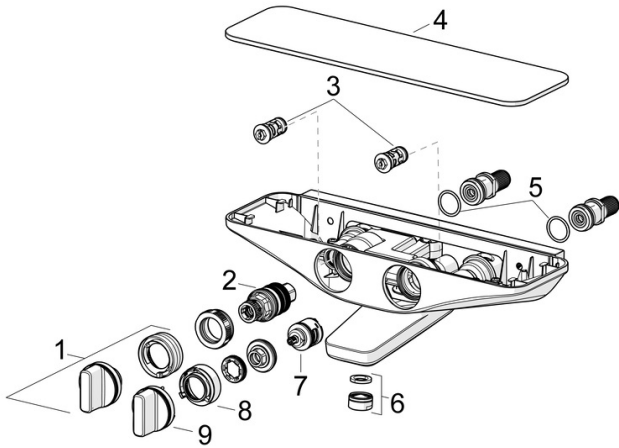

SP5864217182

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff	59914596
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
04	Abdeckplatte Weiss	59914601
05	O-Ring, 25.07x2.62	5991479
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umstellung	59914183
08	Durchflussbegrenzer Ausgelaufen	59914635
09	Mengen-Einstell-Griff	59914599
N.I.	Verbinder, G1/2	59911491
N.I.	Adapter	03990100