



EAN: 4015474259294
static.hansa.com/58102101

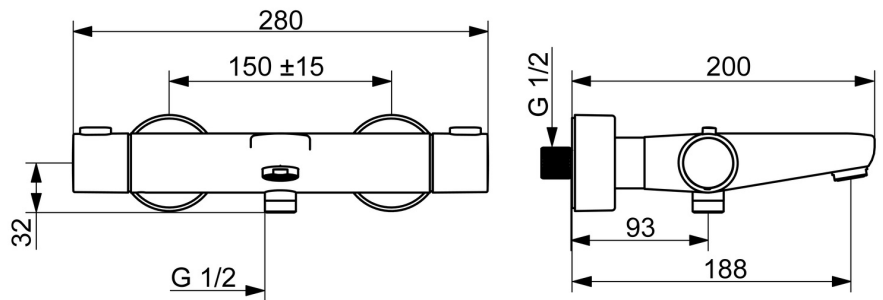

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	17.4 / 14.4 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	2.1 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Projection	182 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB

Voorschriften


EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	II (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	PA-IX 10128/IIDB
-----	------------------

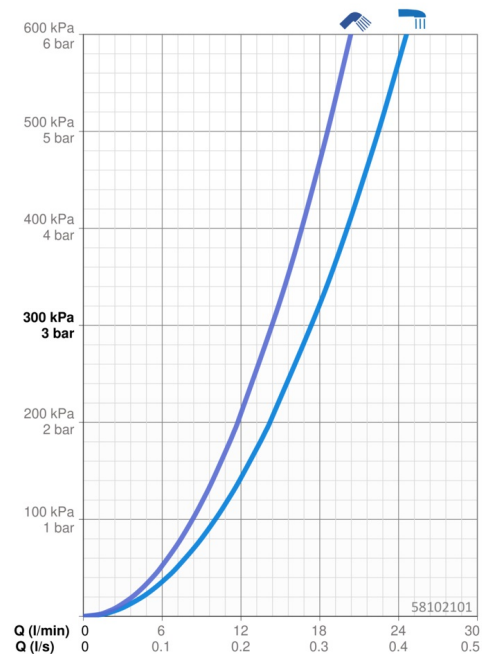

Reserveonderdelen

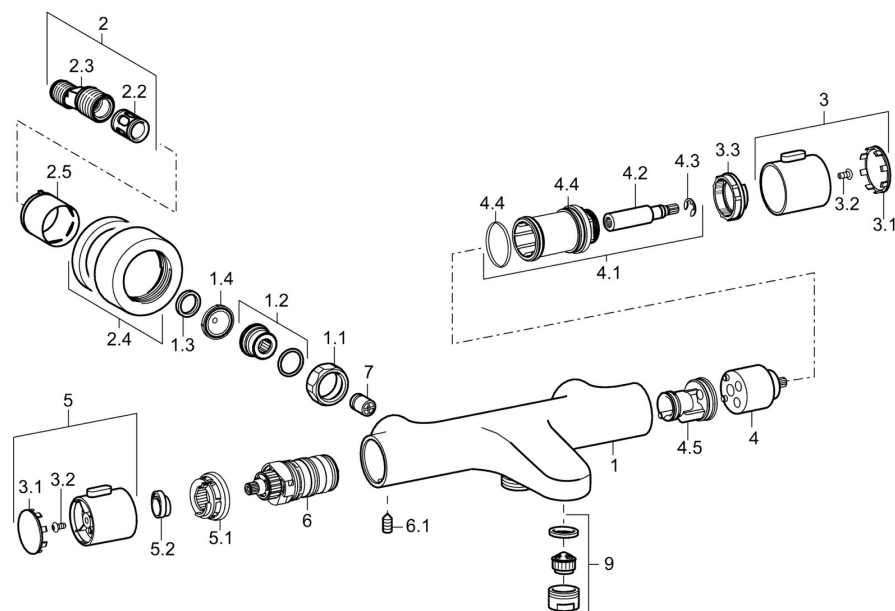




SP58102101

Naam	Code
1.1 Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
1.2 Nippel	59911075
1.3 Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
1.4 Filter dichting, G3/4	59911076
2 Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2 Geluiddemper	59904792
2.4 Afdekplaat Chroom	59913432
2.5 Rosassen Chroom	59912651
3 Debiethendel Chroom	59913939
3.1 Kap	59913850
3.2 Schroef, M4x8	59913851
3.3 Instelring	59913940
4 Binnenwerk	59913936
4.1 Bevestigingsschroeven, SW30	59913941
4.2 Spindel Chroom	59913689
4.4 O-ring, d 32x2	59912803
4.5 Binnenste deel	59913942
5 Temperatuur hendel Chroom	59913938
5.1 Temperature adjustment limiter	59913937
5.2 Locking screw, 38°	59913919
6 Thermostaat/binnenwerk, 3.3	59913871
6.1 Schroef, M6x9.5	59901609
7 Terugslagklep, DN10 (2016-)	59914425
9 Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829

EAN: 4057304003486
static.hansa.com/58162171



- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Eco debiet control
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeeel voor debiet
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

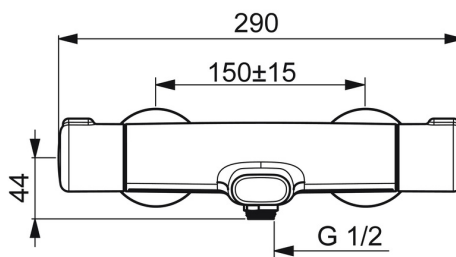

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften


EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	II (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


ABP	PA-IX 10129/II0B
EPD	S-P-06397

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,88
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,54

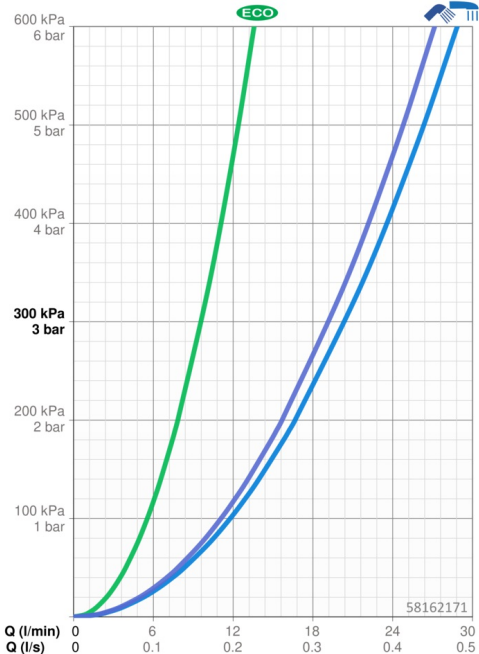

Reserveonderdelen

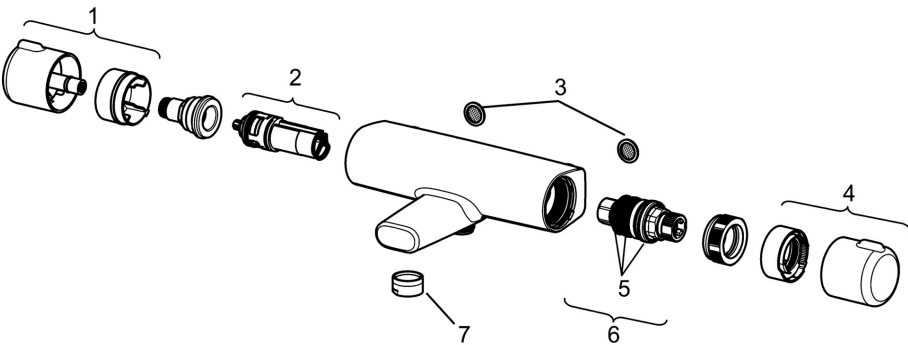



SP58162171

Naam	Code
1 Debiethendel Chroom	59914397
2 Omsteller/binnenwerk	59914116
3 Filter dichting, G3/4	59911076
4 Temperatuur hendel Chroom	59914396
5 O-ring	59914113
6 Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
7 Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829
N.I. Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
N.I. Excentrieke, G3/4xG1/2 Chroom	59904793
N.I. Combineren	59914472

EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182



- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom/Wit
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

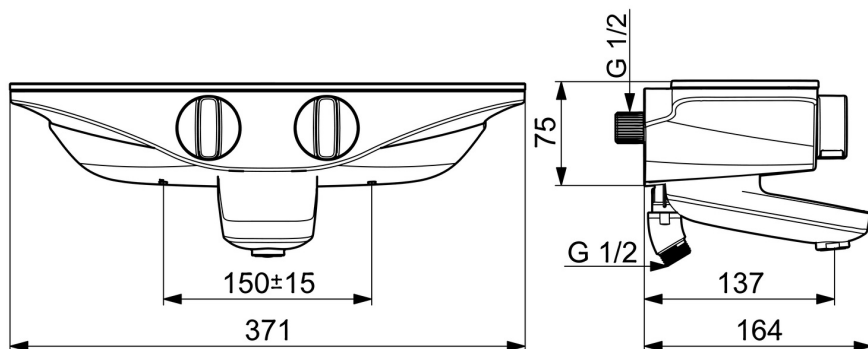

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	16.8 / 13.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	CC150± 15 mm
Projection	137 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

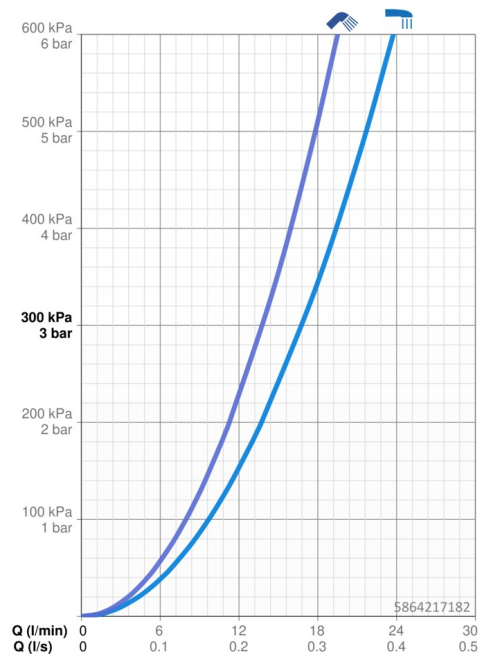

Reserveonderdelen

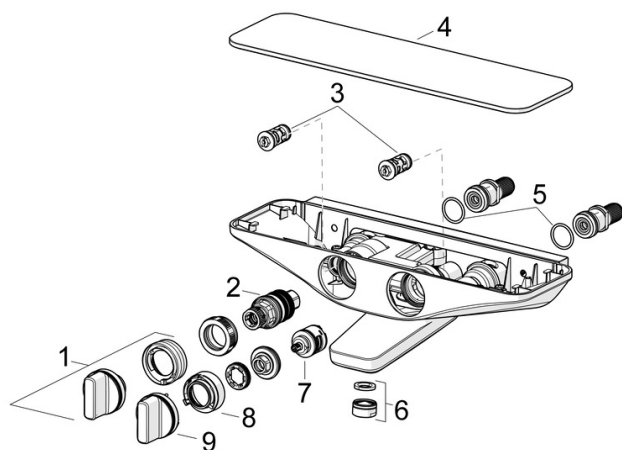

SP5864217182

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuulfilters met terugslagklep	59913696
04	Afdekplaat Wit	59914601
05	O-ring, 25.07x2.62	59911479
06	Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829
07	Omsteller	59914183
08	Doorvoerbegrenzer Stopgezet	59914635
09	Debiethendel Chroom	59914599
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491
N.I.	Adapter	03990100