



EAN: 4015474259294
static.hansa.com/58102101

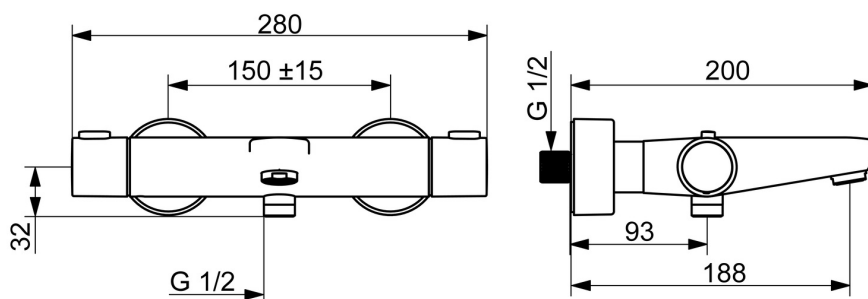

- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	17.4 / 14.4 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,3 l/s)	2.1 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Projection	182 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB

Predpisy


Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	PA-IX 10128/IIDB
-----	------------------

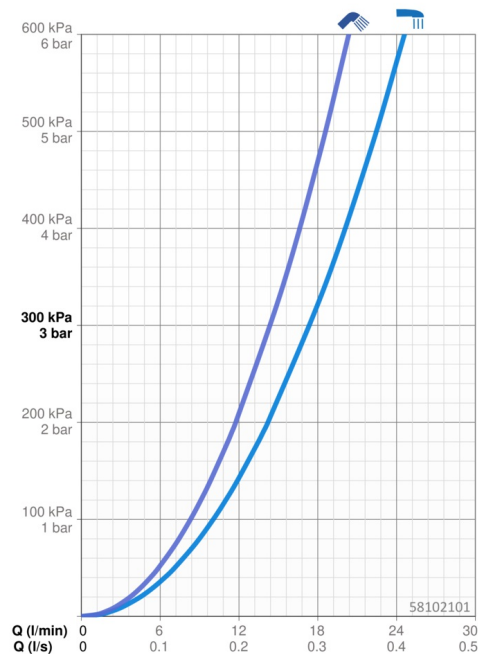

Náhradné diely

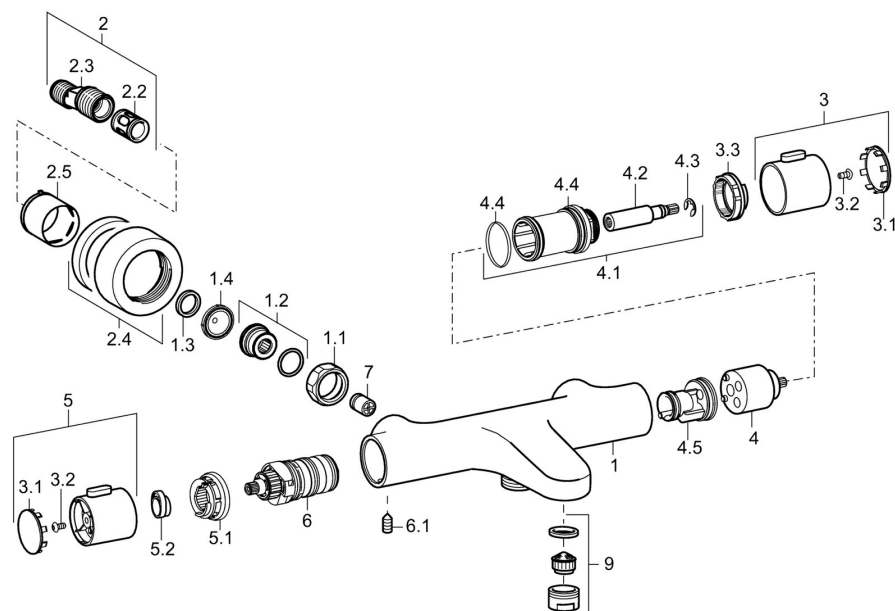




SP58102101

Názov	Kód
1.1 Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
1.2 Vsuvka	59911075
1.3 Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
1.4 Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
2 Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2 Tlmič	59904792
2.4 Kryt príruby	59913432
2.5 Ružice	59912651
3 Rukoväť regulátora prietoku vody	59913939
3.1 Krytka	59913850
3.2 Skrutka, M4x8	59913851
3.3 Nastavovací krúžok	59913940
4 Sedlo	59913936
4.1 Upevňovacia skrutka, SW30	59913941
4.2 Vretená	59913689
4.4 O-krúžok, d 32x2	59912803
4.5 Vnútorňa časť	59913942
5 Rukoväť regulátora teploty	59913938
5.1 Temperature adjustment limiter	59913937
5.2 [SK2037], 38°	59913919
6 Termoelement/Kartuś, 3.3	59913871
6.1 Skrutka, M6x9.5	59901609
7 Spätný ventil, DN10 (2016-)	59914425
9 Aerátor, M24x1 D	59911829

EAN: 4057304003486
static.hansa.com/58162171



- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Eco regulácia prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry, Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Filter, filtre na nečistoty, Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

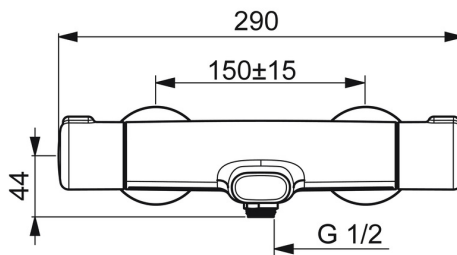

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	9.6 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy

Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

ABP	PA-IX 10129/II0B
EPD	S-P-06397

Udržateľnosť


EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,88
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,54

Náhradné diely

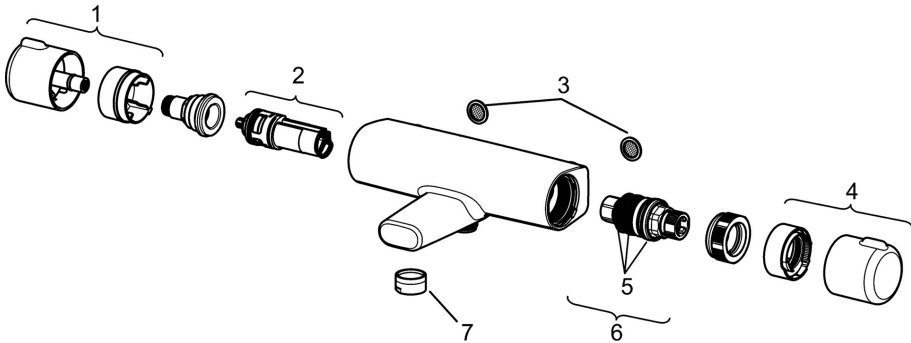

SP58162171



	Názov	Kód
1	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914397
2	Prepínač/Regulátor	59914116
3	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
4	Rukoväť regulátora teploty	59914396
5	O-kružok (komplet)	59914113
6	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
7	Aerator, M24x1 D	59911829
N.I.	Pritlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinovať	59914472

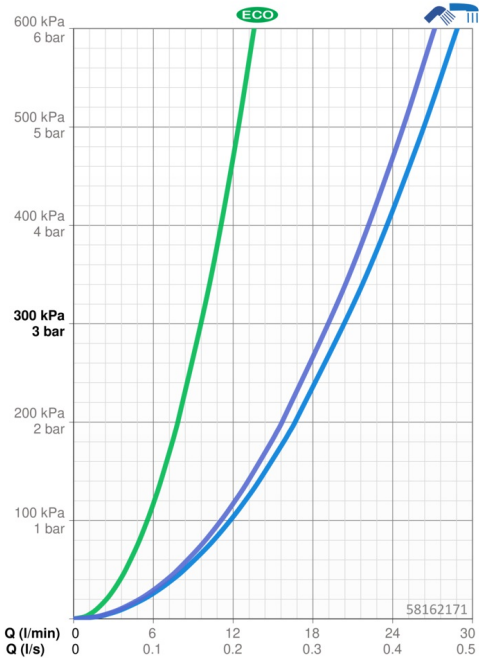

EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182



- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm/Biela
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Etážky s guľovým pripojením
- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

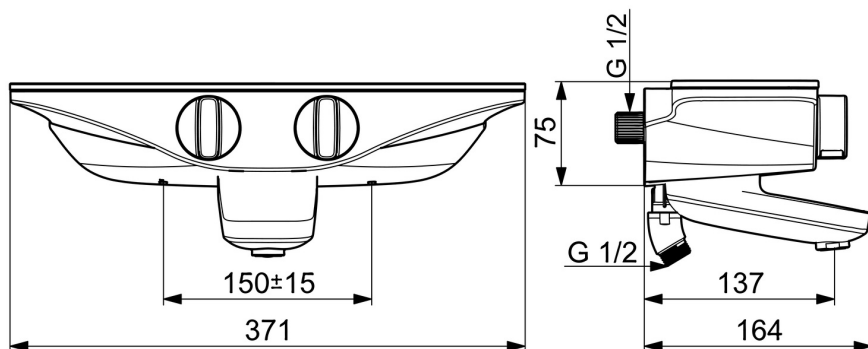

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar	16.8 / 13.8 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	2.3 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	CC150± 15 mm
Projection	137 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy

Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.

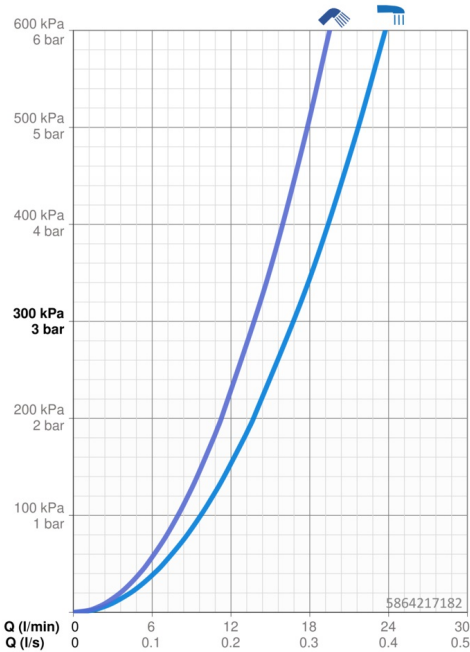

Náhradné diely

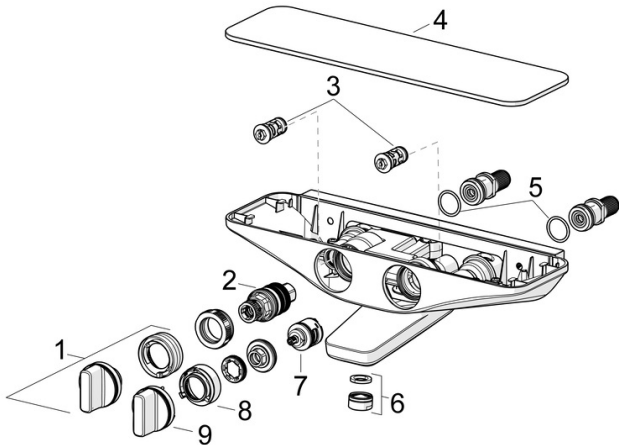

SP5864217182

Názov	Kód
01 Rukoväť regulátora teploty	59914596
02 Termoelement/Kartuš, 3,4	59914114
03 Spätný ventil s filtrom	59913696
04 Krycí diel Biela	59914601
05 O-kružok, 25.07x2.62	59911479
06 Aerátor, M24x1 D	59911829
07 Prepínač	59914183
08 Regulátor prietoku Ukončené	59914635
09 Rukoväť regulátora prietoku vody	59914599
N.I. Pristúpenie, G1/2	59911491
N.I. Adaptér	03990100