



EAN: 4015474262423
static.hansa.com/581491030056

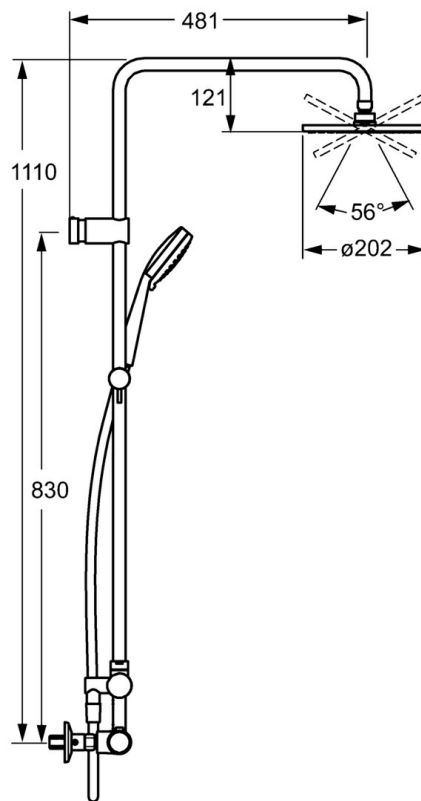

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1250 mm)
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 3-strahlig

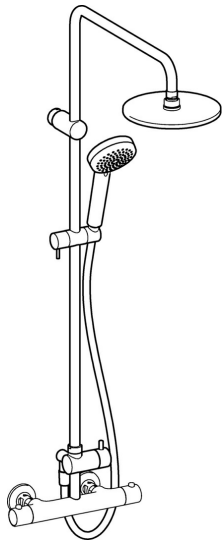

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 / 12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Installationsabstand

cc153 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Vorschriften

EN Standard

EN 1111

