



EAN: 4015474262423
static.hansa.com/581491030056

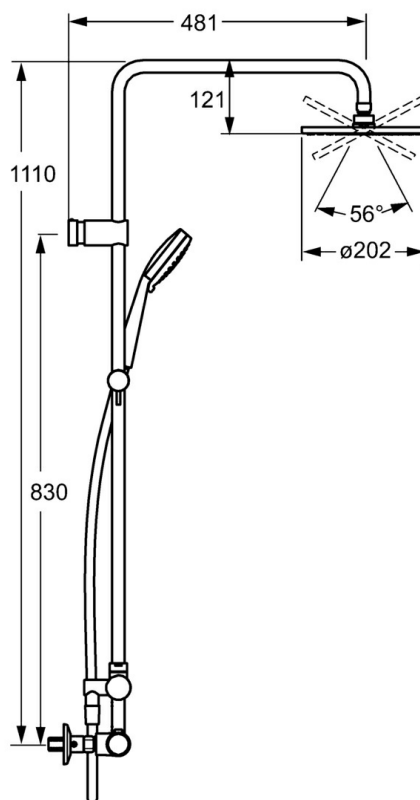

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Support de douchette réglable, Flexible de douche (1250 mm)
- Limiteur de température ajustable, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de débit, Valve(s) anti-retour
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)
- 3 jets

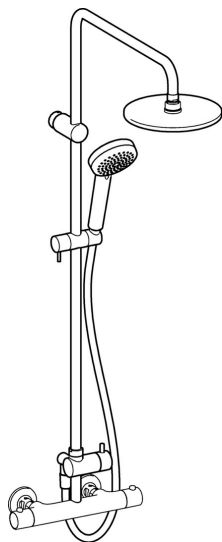

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar

12.0 / 12.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +80°C

Pression de service

1-10 bar

Largeur d'installation

cc153 mm

Dispositif de protection (EN1717)

EB

Règlementations

Norme EN

EN 1111

