



EAN: 4015474262423
static.hansa.com/581491030056

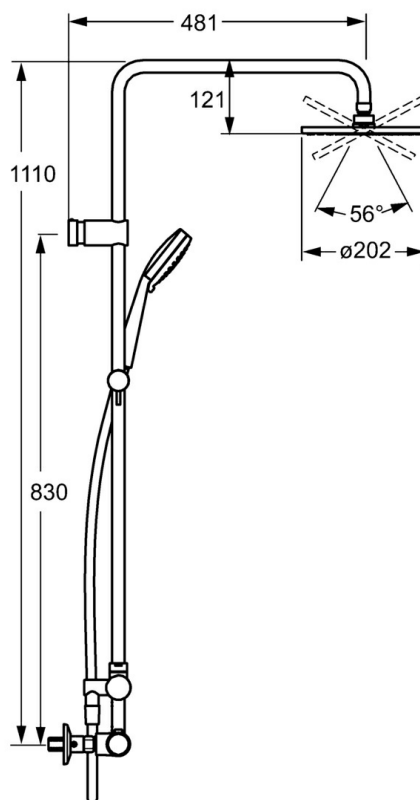

- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Deviatore integrato / Regolazione portata
- Supporto regolabile dell'asta doccia, Flessibile doccia (1250 mm)
- Limitatore di temperatura regolabile, Blocco di sicurezza anticottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Vitone ceramico, Valvola/e di non ritorno
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)
- 3 getti

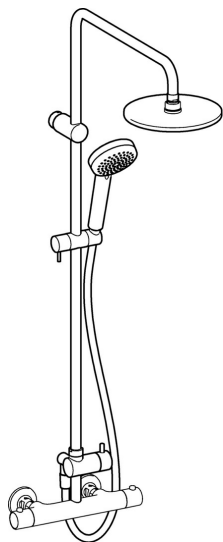

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

12.0 / 12.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

1-10 bar

Profondità di installazione

cc153 mm

Backflow prevention (EN1717)

EB

Norme

Standard EN

EN 1111

