



EAN: 4015474262423
static.hansa.com/581491030056

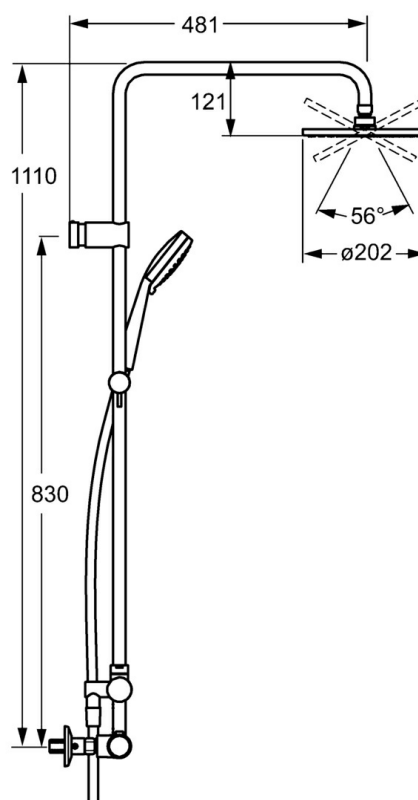

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1250 mm)
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig

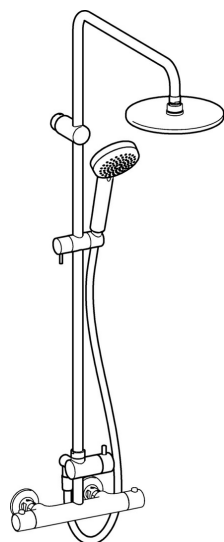

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 / 12.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Inbouwbreedte **cc153 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111**

