



EAN: 4057304018473
static.hansa.com/581501710007

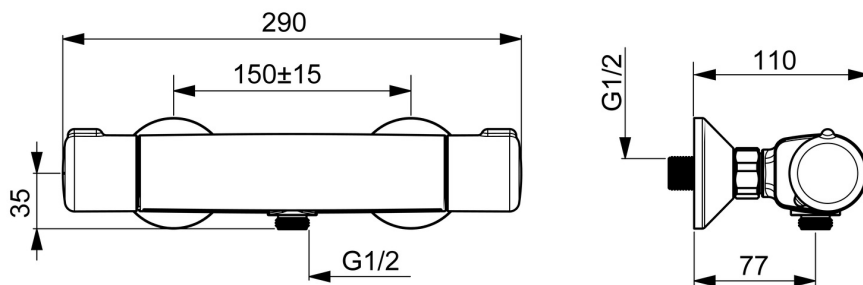

- Zelená budova, Housing
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Eco regulácia prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	7.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.5 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.

Schválenia a Prehlásenia


ABP	PA-IX 38490/IB
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06397

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1223,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,78
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,92

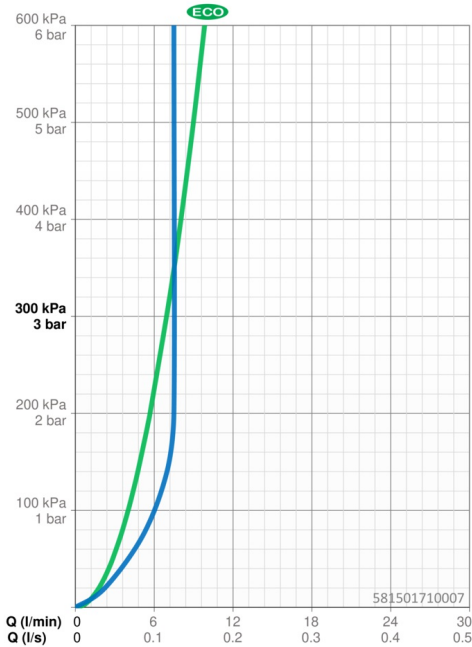

Náhradné diely

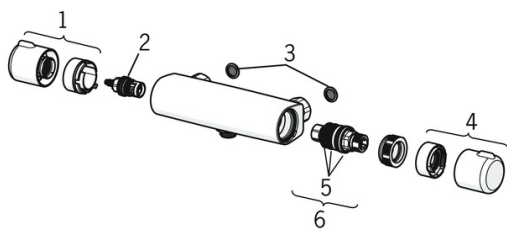

SP58150171

	Názov	Kód
1	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914395
2	Sedlo, G1/2	59914111
3	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
4	Rukoväť regulátora teploty	59914396
5	O-kružok (komplet)	59914113
6	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
N.I.	Prítlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinovať	59914472