



EAN: 4057304018480
static.hansa.com/581501710009

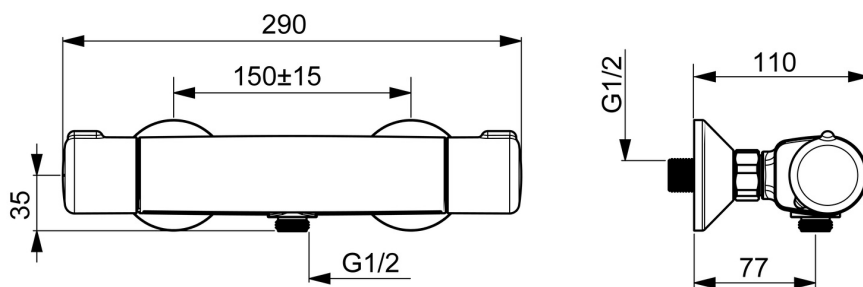

- ECO Building, Housing
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Caudal de agua - ECO, Mando de seguridad
- Control de caudal - ECO
- Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho de cerámica para control de caudal, Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	8.5 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	9.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 1111
Nivel de ruido	I (ISO 3822) Oras lab.

Certificados y declaraciones

ABP	PA-IX 38490/IB
EPD	S-P-06397

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1487,55
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,78
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,92

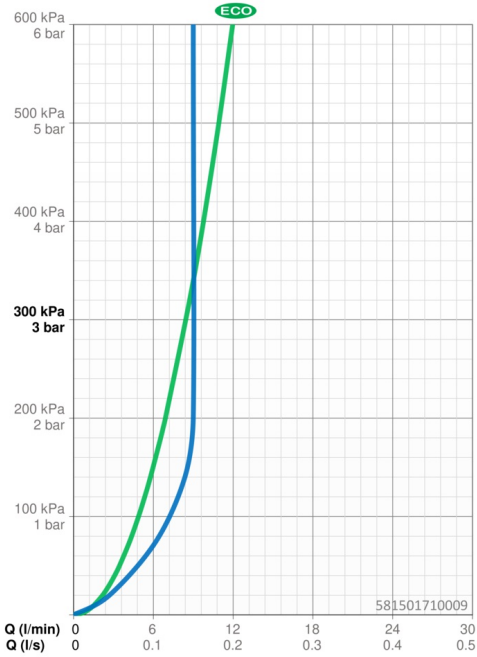

Piezas de repuesto

SP58150171

	Nombre	Código
1	Mando control caudal	59914395
2	Montura cerámica, G1/2	59914111
3	Filtro junta, G3/4	59911076
4	Mando control temperatura	59914396
5	Juego juntas	59914113
6	Cartucho termostático, 3.4	59914114
N.I.	Tuerca sujeción, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Combinar	59914472

