

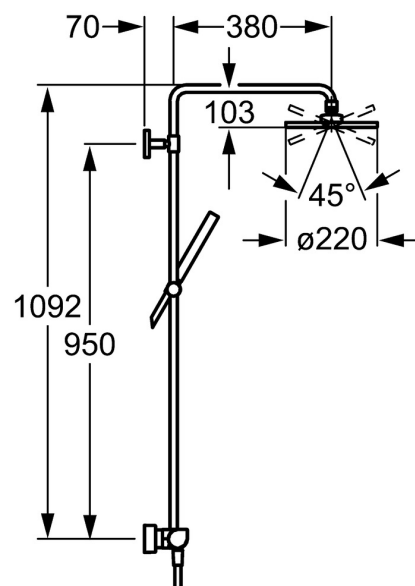


EAN: 4015474171336
static.hansa.com/58429103

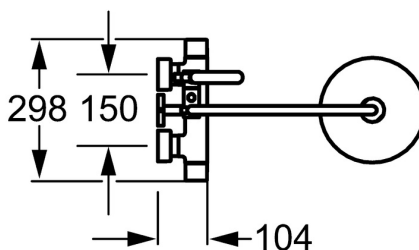



- Soluciones de ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal
- Inversor accionado por giro, Inversor integrado
- Ducha de mano, Barra de ducha, Ducha superior, Soportes barra ajustables en altura, Flexo de ducha (1600 mm), Puntos de montaje variables, Junta esférica, Protección antical
- Intenso – Chorro de agua estimulante
- Limitador agua caliente regulable, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)
- 1 Función

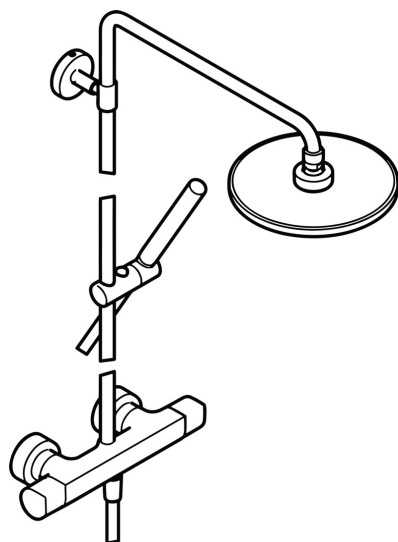

Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 / 13.2 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +65°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Projection	450 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Normativas	
Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113

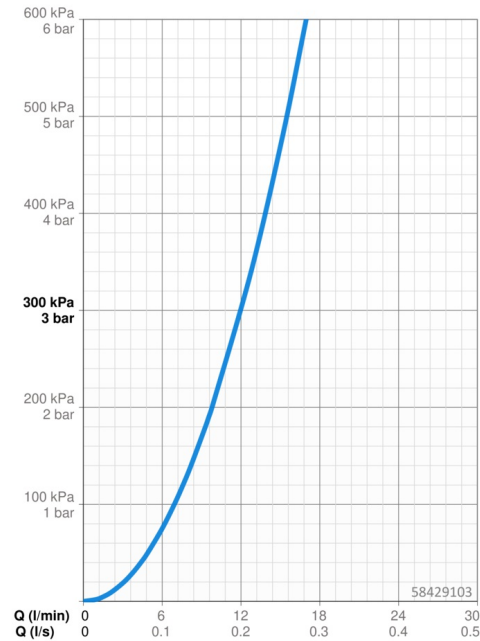



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024