



EAN: 4015474273047  
[static.hansa.com/59914054](https://static.hansa.com/59914054)



- Ricambi
- Cromo
- Rompigetto Standard, Getto laminare
- Filettatura esterna




## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **15.0 l/min**


### Caratteristiche tecniche

Misura della connessione **M24x1**  
 Materiale **Ottone/Plastica**

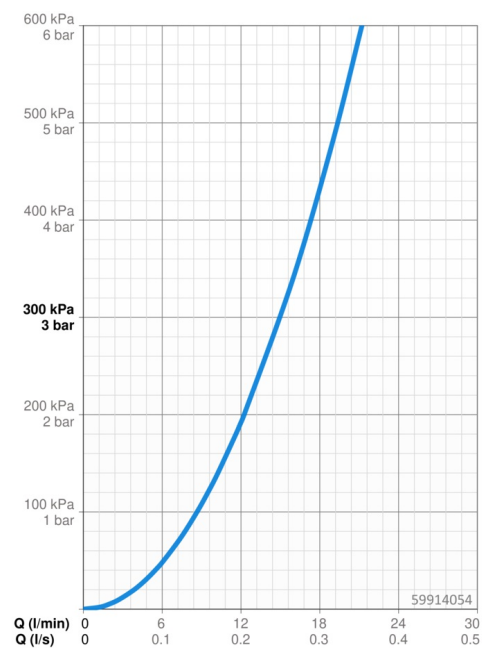

EAN: 4015474274303  
[static.hansa.com/59914068](https://static.hansa.com/59914068)

- Ricambi
- Cromo
- Rompigetto Standard, Getto laminare, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Filettatura esterna




## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**


### Caratteristiche tecniche

Misura della connessione **M24x1**  
Materiale **Ottone/Plastica**

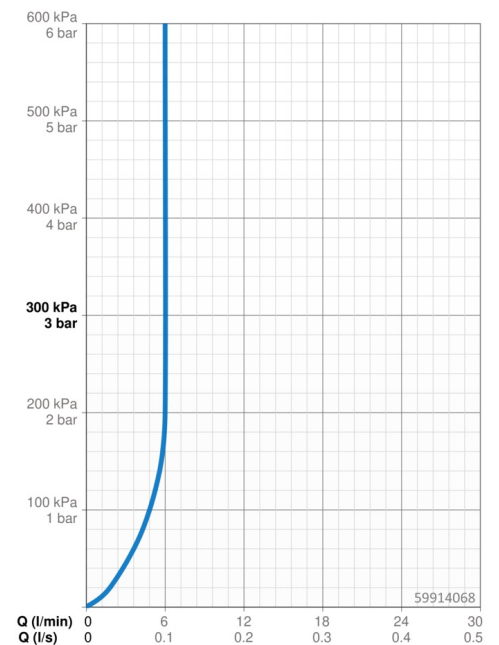

EAN: 4057304007521  
[static.hansa.com/59914494](https://static.hansa.com/59914494)

- Ricambi
- Rompigetto Standard, Getto laminare, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Filettatura esterna



## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

**6.0 l/min**


### Caratteristiche tecniche

Misura della connessione

**M24x1**


Materiale

**Ottone/Plastica**

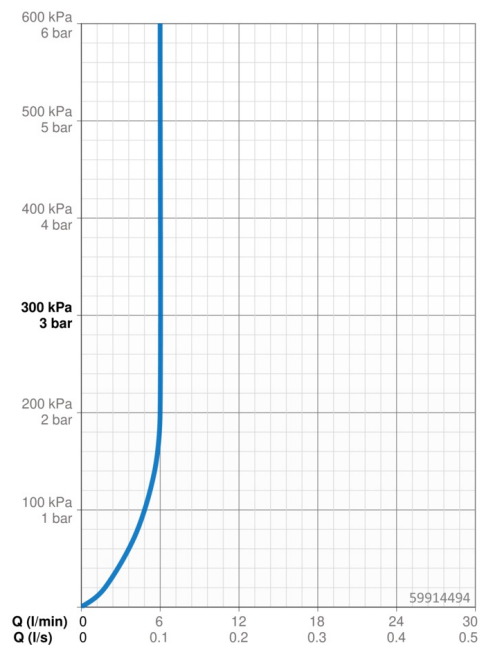

EAN: 4057304013256  
[static.hansa.com/59914732](https://static.hansa.com/59914732)

- Ricambi
- Cromo
- Rompigetto Standard, Getto laminare
- Filettatura interna

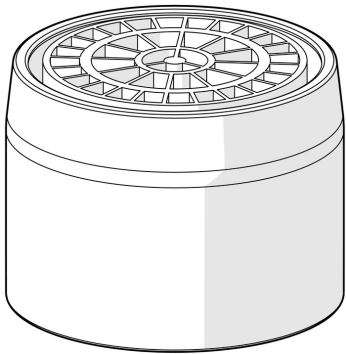

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **9.0 l/min**

### Caratteristiche tecniche

Misura della connessione **M22x1**  
Materiale **Ottone/Plastica**

