



EAN: 4015474277274
static.hansa.com/64140101



- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


Débit à 3 bar **15.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +80°C**
 Pression de service **1-10 bar**
 Largeur d'installation **cc150 ± 15 mm**


Règlementations

Norme EN **EN 1111**

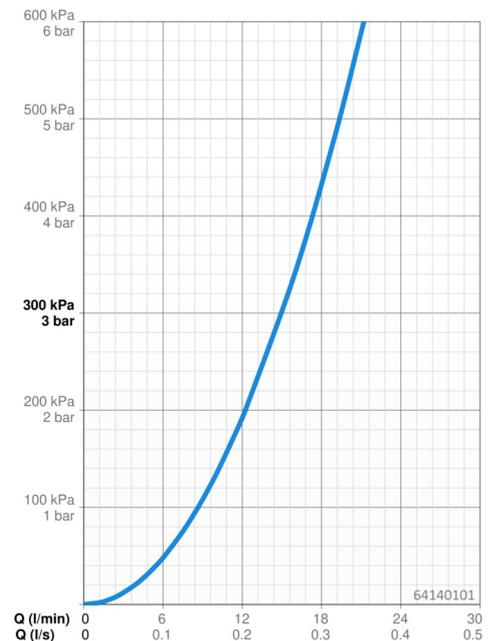

Pièces de rechange

SP64140101

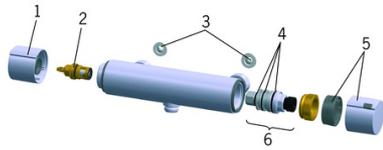

| | Nom | Code |
|------|--|----------|
| 1 | Croisillon d'ouverture | 59914246 |
| 2 | Tête, G1/2 | 59914207 |
| 3 | Joint filtre, G3/4 | 59911076 |
| 4 | Joint torique | 59914113 |
| 5 | Croisillon réglage de température Arrêté | 59914134 |
| 6 | Cartouche thermostatique, 3.4 | 59914114 |
| N.I. | Temperature adjustment limiter | 59914426 |