






EAN: 4015474277236 static.hansa.com/64159101



- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Support de douchette réglable, Flexible de douche (2000 mm), Tête de douche, Porte savon, Joint sphérique
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour, Cartouche céramique de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)








## Caractéristiques techniques

_			1/1 **
I ara	CTAPICTIAII	AC AA	donit
cai a	ctéristiqu	cs uc	ucnit

Débit à 3 bar	12.0 <b>l/min</b>	
Caractéristiques techniques		
Taille DN (diamètre nominal)	DN15	
Alimentation en eau chaude	max. +80°C	
Pression de service	1-10 bar	
Largeur d'installation	cc150 ± 15 mm	
Dispositif de protection (EN1717)	EB	
Règlementations		
Norme EN	EN 1111	

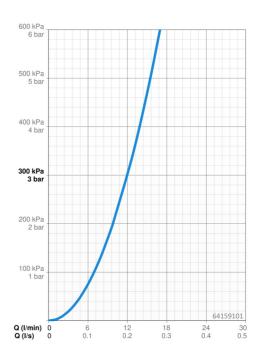

## Pièces de rechange



## SP64159101

	Nom	Code
1	Croisillon d'ouverture Arrêté	59914246
2	Tête, G1/2	59914111
3	Joint filtre, G3/4	59911076
4	Joint torique	59914113
5	Croisillon réglage de température Arrêté	59914134
6	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
7	Inverseur	59914249
8	Clapet anti-retour, DN15	59914250
N.I.	Support savon	59914276
N.I.	Rain shower, d 238 mm	59914277