

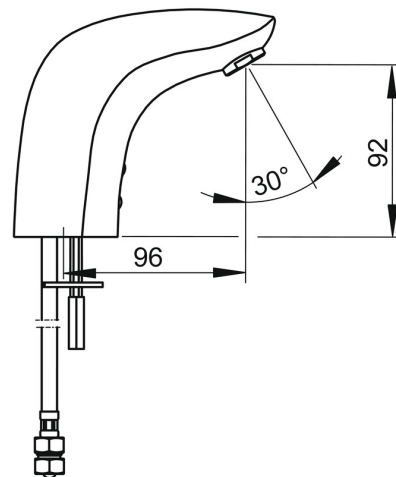


EAN: 4057304001079

static.hansa.com/64402211


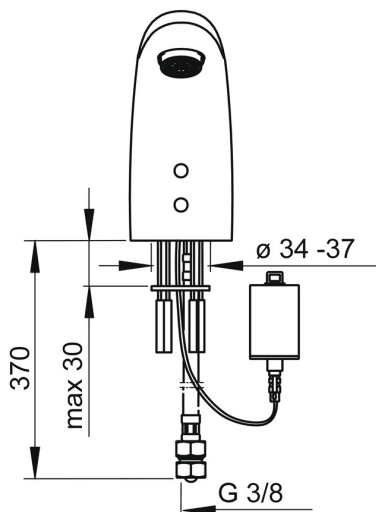


- Público y semipúblico
- Alimentado por batería, Sin contacto
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®
- Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillo único de conexión
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

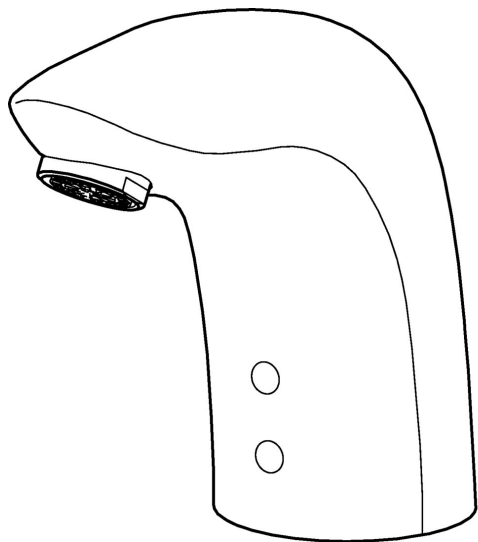


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	96 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón
Ajustes de software	
Caudal posterior	2 s ± 1 s
Lavado automático	72 h
Tiempo lavado automático	30 s
Tiempo máx. caudal	2 min
Propiedades electrónicas	
Batería	Lithium 2CR5 6 V
Normativas	
Directiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55
Certificados y declaraciones	
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaración de conformidad	EMC

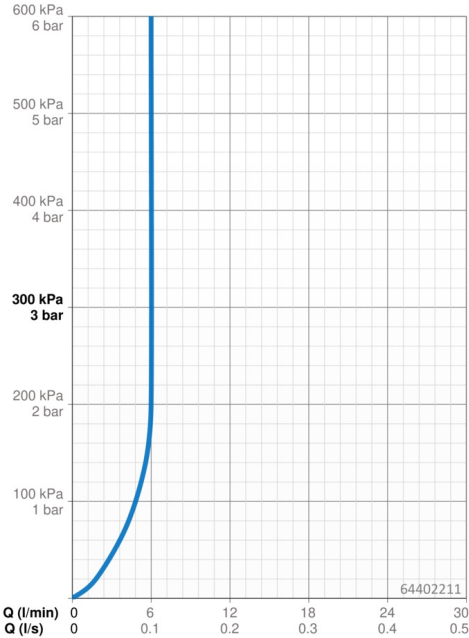

Piezas de repuesto

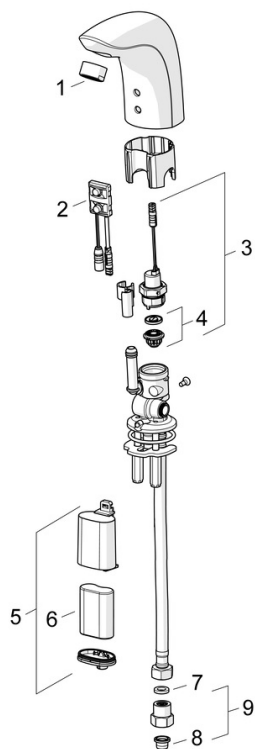

SP64402210

	Nombre	Código
01	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
02	Sensor, 6 V Fuera de catálogo	59914093
02	Sensor, 6 V /72h/2min Fuera de catálogo	59914286
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
06	Batería, 2CR5 6 V	59911670
07	Junta, 8x14.3x2	59914087
08	Filtros	59914085
09	Valvula anti-retorno	59914086