




EAN: 4057304001079 static.hansa.com/64402211




- Verejné a poloverejné
- Batériová prevádzka, Bezdotyková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno

- CASCADE® aerátor
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo









Technické údaje

Vlastnosti	prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)DN15Dodávka teplej vodymax. +70°CPracovný tlak1-10 barSpojovacia veľkosťG3/8Projection96 mmSpätná klapka (STN EN 1717)EBMateriálMosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku2 s ± 1 sAutomatický oplach72 hDoba automatického oplachu30 sMax. doba prietoku2 min

Elektronické vlastnosti

Batéria Lithium 2CR5 6 V

Predpisy

Smernica o EU

C ∈ EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive

2011/65/EU


Norma EN EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 ,

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda ochrany IP 55

Schválenia a Prehlásenia

UN38.3 UN38-3 Maxell 2CR5

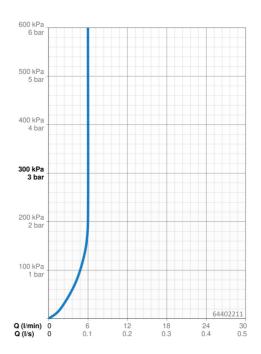








Náhradné diely

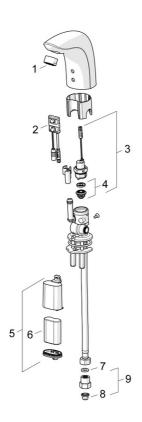

SP64402210

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
02	Senzor, 6 V Ukončené	59914093
02	Senzor, 6 V /72h/2min Ukončené	59914286
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
04	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
05	Skrinka s monočlánkom, 2CR5 6 V	59914088
06	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
07	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
08	Vstupný, čistiaci filter	59914085
09	Spätný ventil s filtrom	59914086