

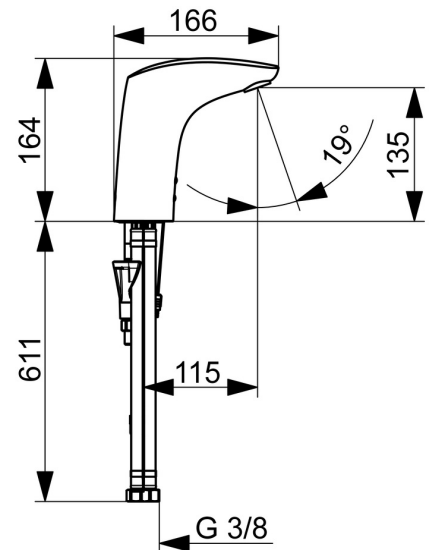


EAN: 4057304008634
static.hansa.com/64421109

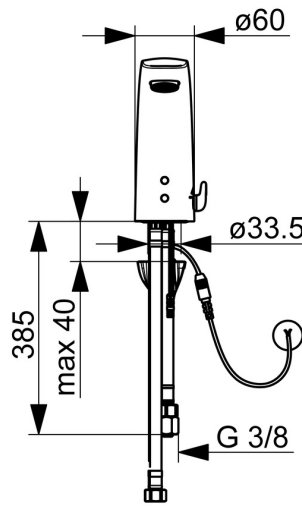

- Verejné a poloverejné, Priemysel
- Bezdotyková, Pre beztlakové ohrievače vody, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s ochranou proti krádeži, CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez sieťového zdroja, Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťažko

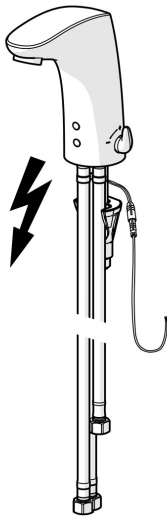

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	112 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia


Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)


Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Predpisy

Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55

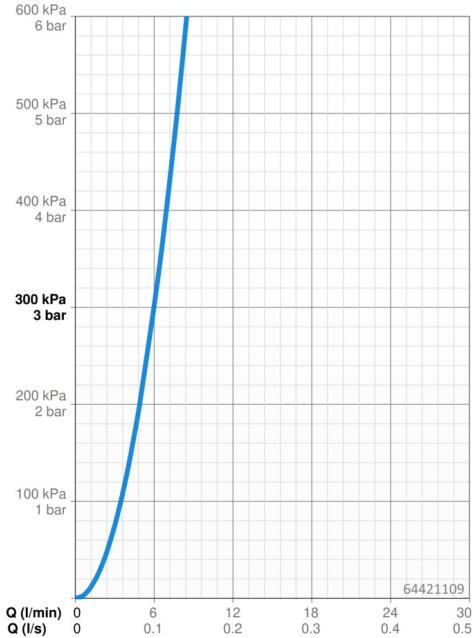



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 02.04.2024