

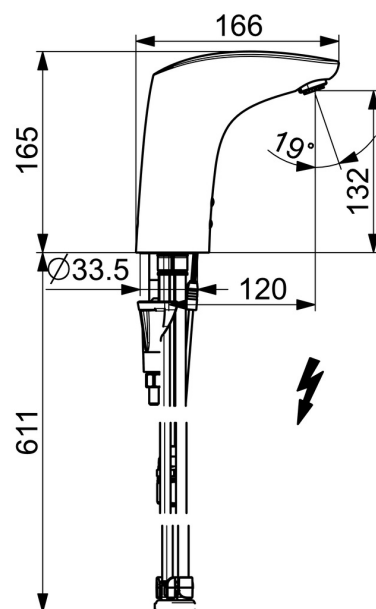


EAN: 4057304016011
static.hansa.com/64421129

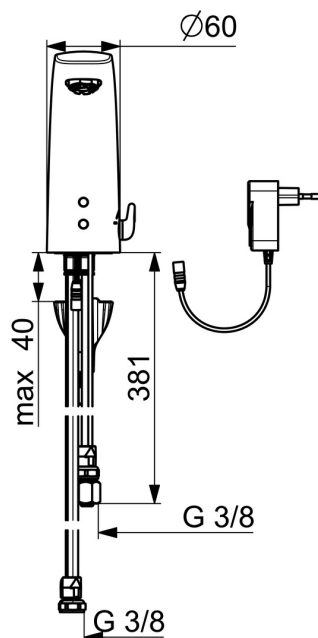

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Industry
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Lage druk, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Diefstalbestendige mousseur, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

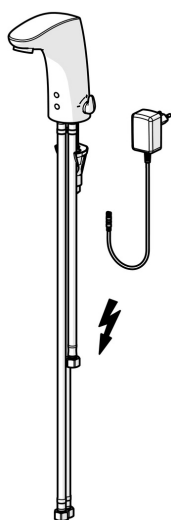

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	112 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen


Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55 / transformer IP 20

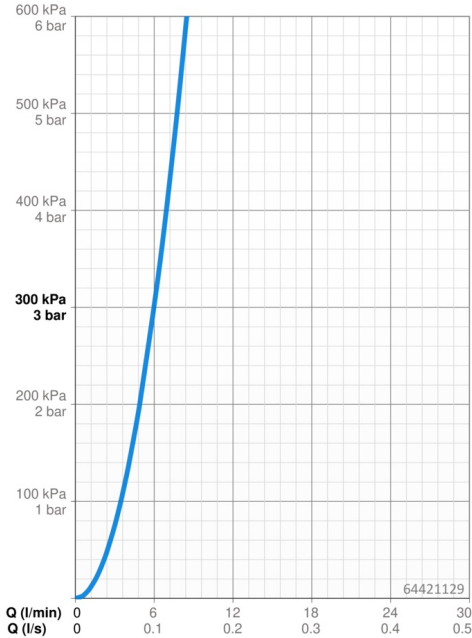

Reserveonderdelen

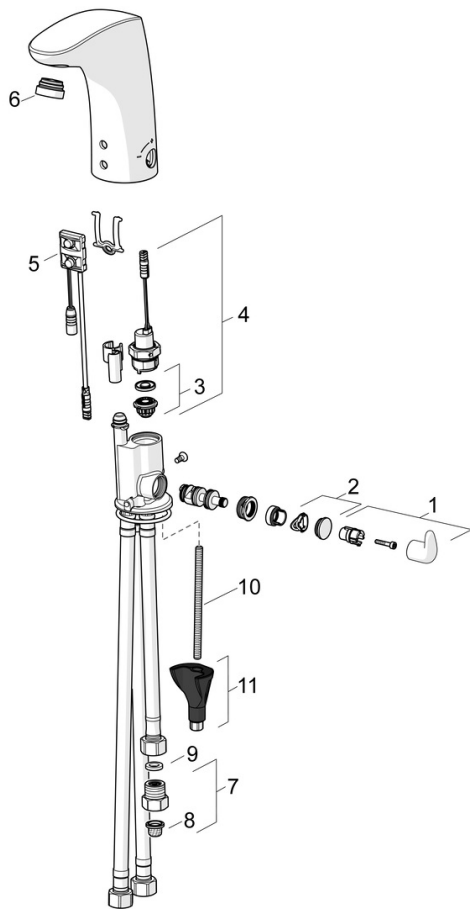

SP64421109

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914100
02	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59914104
03	Membraam voor ventiel	1006500V
03	Membraamhouder Stopgezet	59914090
04	Magneetventiel, 6 V	59914091
05	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Mousseur, M24x1 Chroom	59914607
07	Doorvoerbegrenzer, 5 L/min	59914522
08	Vuilfilters	59914085
09	Dichting, 8x14.3x2	59914087
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
11	Bevestigingsset	59914475