



EAN: 4057304008658
static.hansa.com/644320090074

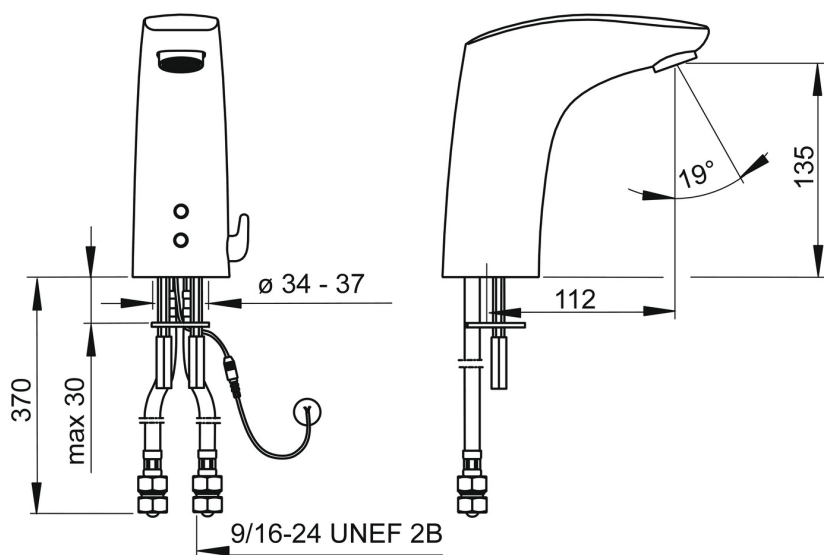


- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné
- Bezdotyková, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem

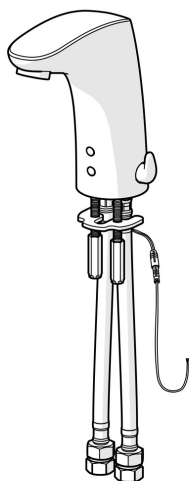

Technické údaje

Vlastnosti průtoku	
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar
Technické vlastnosti	
Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	9/16-24 UNEF EB
Projection	112 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz
Nastavení softwaru	
Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)
Elektronické vlastnosti	
Napájecí napětí	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)
Předpisy	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 55

Náhradní díly

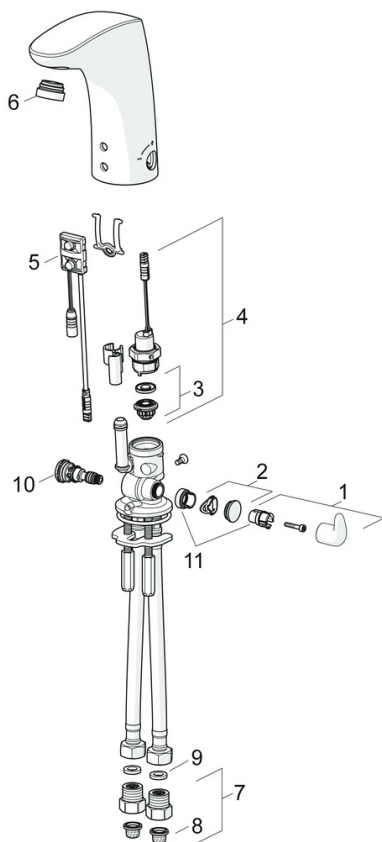

SP64432009

	Název	Kód
01	Ovladač regulátoru teploty	59914100
02	Vymezovací vložka	59914104
03	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
03	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
04	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
05	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aerator a klíč, M24x1, 6 l/min	59914105
07	Zpětný ventil s filtrem	59914086
08	Čistící filtr	59914085
09	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
10	Regulátor teploty	59914089
11	Omezovač	59914106
N.I.	Těsnění s filtrem	1007900V