





EAN: 4015474277106 static.hansa.com/64432211



- Openbaar en semi-openbaar
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- ${\it Diefstalbestendige\ mousseur,\ CASCADE} {\it @\ mousseur}$
- Temperatuurgreep

- Temperatuur vast instelbaar
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



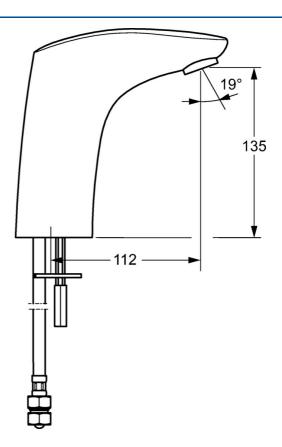




Technische gegevens

UN38.3


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min	
Technische eigenschappen		
DN-maat	DN15	
Warmwatertoevoer	max. +70°C	
Werkdruk	1-10 bar	
Aansluitmaat	G3/8	
Projection	112 mm	
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA	
Materiaal	brass	
Software-instellingen		
Nalooptijd	2s±1s	
Automatische spoeling	72 h	
Automatische spoeling periode	30 s	
Max. looptijd	2 min	
igenschappen elektronica		
Batterij	Lithium 2CR5 6 V	
/oorschriften		
EU-richtlijn	C ∈ EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU	
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.	
Beschermingsklasse	IP 55	

UN38-3 Maxell 2CR5





Reserveonderdelen

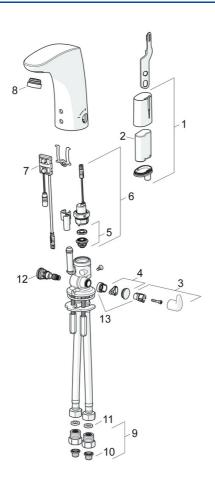

SP64432210

	Naam	Code
01	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
02	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
03	Temperatuur hendel Chroom	59914100
04	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59914104
05	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Membraamhouder Stopgezet	59914090
06	Magneetventiel, 6 V	59914091
07	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914107
07	Fotocel, 6 V /72h Stopgezet	59914580
08	Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min Chroom	59914105
09	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
10	Vuilfilters	59914085
11	Dichting, 8x14.3x2	59914087
12	Temperatuur regeling	59914089
13	Temperatuurbegrenzer	59914106