

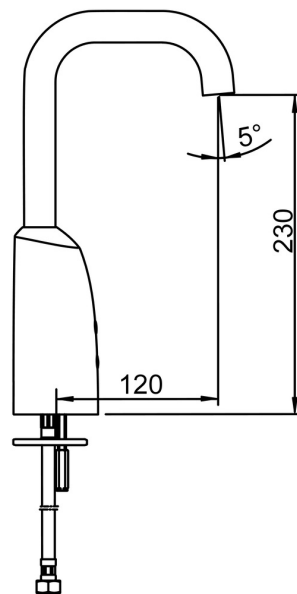


EAN: 4057304015052
static.hansa.com/64442229

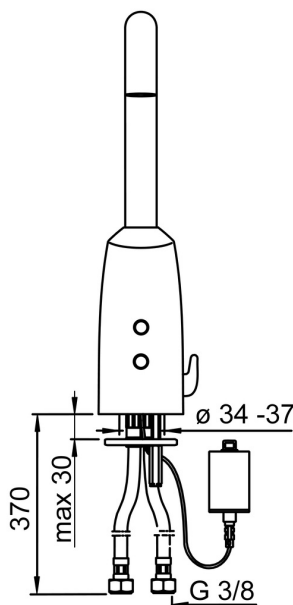

- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné
- Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Rukojeť regulátoru teploty
- Přednastavitelná teplota vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

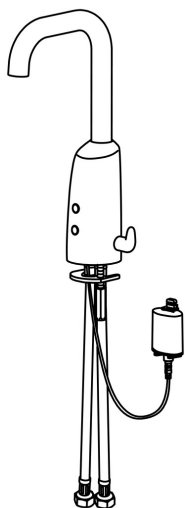

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

120 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

3 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

EPD

S-P-06394

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,11

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,11

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

430,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,11

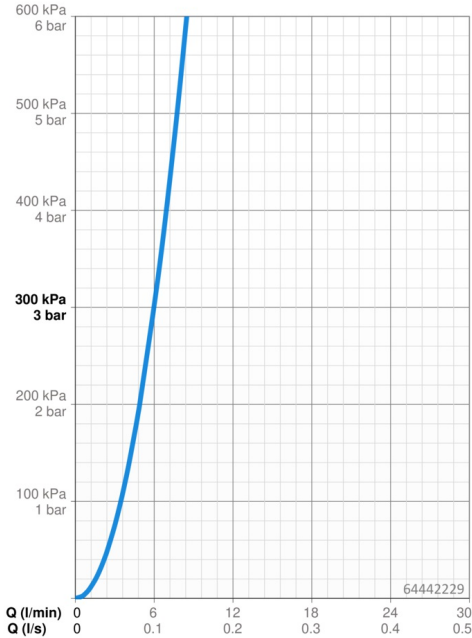

Náhradní díly



SP64442220

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem, 2CR5 6 V	59914088
02	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
03	Ovladač regulátoru teploty	59914100
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
04	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
05	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
06	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06	Senzor, 6 V Ukončeno	59914101
07	Aerator a klíč, M18.5x1 Z	59914102
08	Čistící filtr	59914085
09	Zpětný ventil s filtrem	59914086
10	Výtokové rameno, L=131 Ukončeno	59914227
11	Regulátor teploty	59914089
12	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
N.I.	Flexibilní hadička, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
N.I.	Omezovač	59914106