

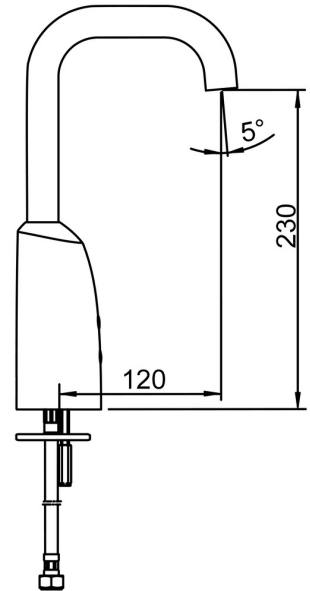


EAN: 4057304015052
static.hansa.com/64442229

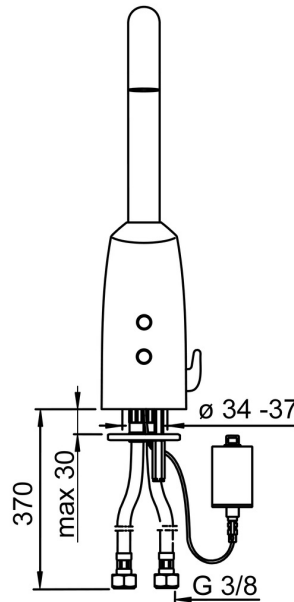

- Lavabo
- Public & Semi-public
- Sans contact, Bluetooth®, Alimentation par pile
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Poignée de régulation de la température
- Réglage de la température ajustable, Limiteur de température ajustable
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

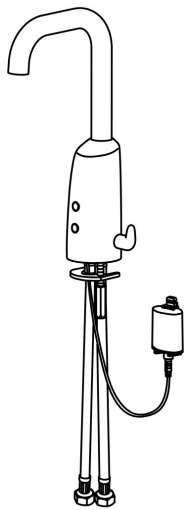

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	6.0 l/min
---------------	-----------

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	120 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	3 s (1-20 s)
Rinçage automatique	off (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (1-1800 s)
Durée max. d'écoulement	2 min (1 - 1800 s)

Caractéristiques électroniques

Pile	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Règlementations


Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55

Certificats et normes

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
EPD	S-P-06394

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,11
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,11
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,11

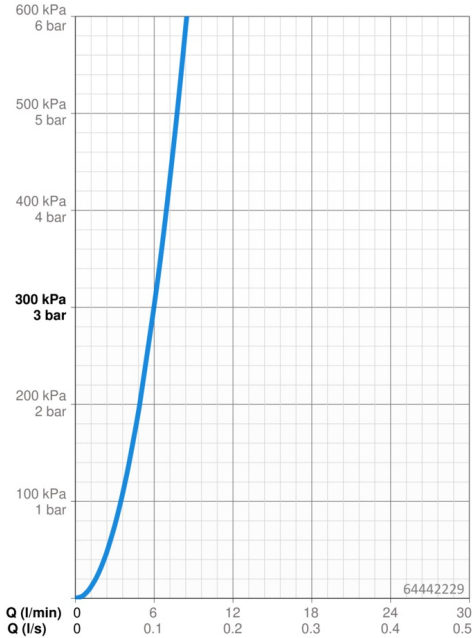

Pièces de rechange



SP64442220

	Nom	Code
01	Boîtier à pile, complet, 2CR5 6 V	59914088
02	Piles, 2CR5 6 V	59911670
03	Croisillon réglage de température	59914100
04	Membrane pour électro-vanne	1006500V
04	Membrane Arrêté	59914090
05	Électrovanne, 6 V	59914091
06	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06	Sensor, 6 V Arrêté	59914101
07	Aérateur et clé, M18.5x1 Z	59914102
08	Filtres	59914085
09	Clapet anti-retour + filtre	59914086
10	Bec, L=131 Arrêté	59914227
11	Jeu de réglage de température	59914089
12	Joint, 8x14.3x2	59914087
N.I.	Flexible d'alimentation, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
N.I.	Limiteur	59914106