



EAN: 4015474277182
static.hansa.com/64462201



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Profiel constructie
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer
- Vuilfilter(s), Terugslagklep, Pressostatisch binnenwerk voor automatische temperatuur instelling
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Inbouwbreedte

cc150 ± 15 mm

Projection

150 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

2 s ± 1 s

Automatische spoeling

off (off/24/48/72 h)

Automatische spoeling periode

30 s

Max. looptijd

2 min

Openingsbereik

0-5 cm

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Voorschriften

EU-richtlijn

C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4



Beschermingsklasse

IP 55


Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

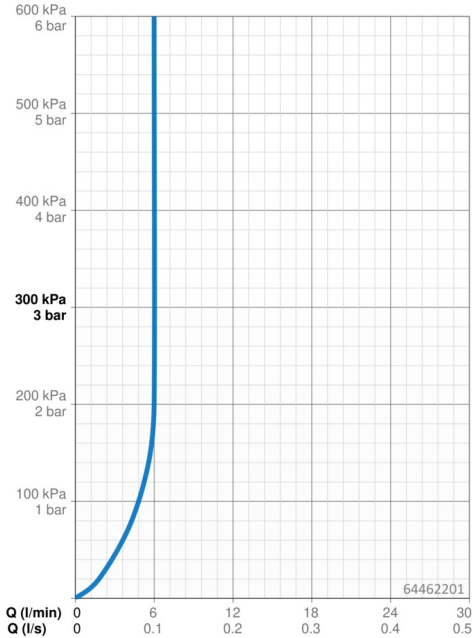

Reserveonderdelen

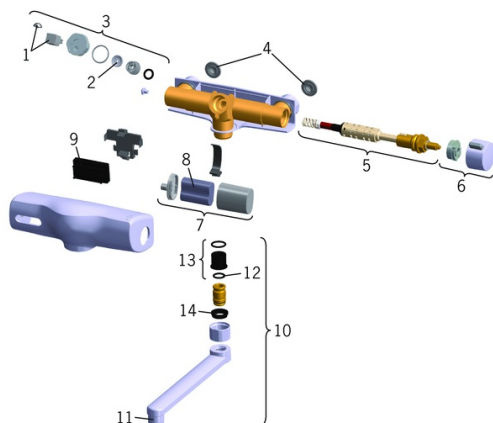

SP64452201

	Naam	Code
1	Magneetventiel	59914149
2	Membraan	59914150
3	Magneetventiel	59914151
4	Filter dichting, G3/4	59911076
5	Pressostatic cartridge	59914152
6	Temperatuur hendel Chroom	59914153
7	Patareikarbik kompl.	59914154
8	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
9	Fotocel, 6 V	59914155
10	Uitloop, L=100	59914230
10	Uitloop, L=200 Chroom	59914156
11	Mousseur, M22x1	59914157
12	O-ring, 13.6x2.4	59914158
13	Joint klassiek uitloop (10st), 18/20.6 Chroom	59914159
14	Borgring Stopgezet	59914160
N.I.	Magnetic key	59914378