



EAN: 4015474277267  
[static.hansa.com/64632101](https://static.hansa.com/64632101)

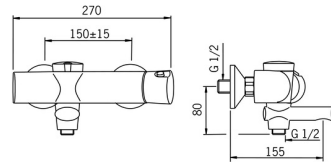


- Bad en douche
- Tiptronic, Batterij gestuurd, Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- In de uitloop geïntegreerd
- Drukknop met EcoLed
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten
- Vultijd: 10 min (0 - 15 min)




Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Technische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Projection	155 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass
Software-instellingen	
Max. looptijd	4 min
Eigenschappen elektronica	
Batterij	AA 1.5 V Lithium x 2
Voorschriften	
EU-richtlijn	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55
Toestemmingen en Verklaringen	
UN38.3	1118120077
Verklaring van overeenstemming	EMC

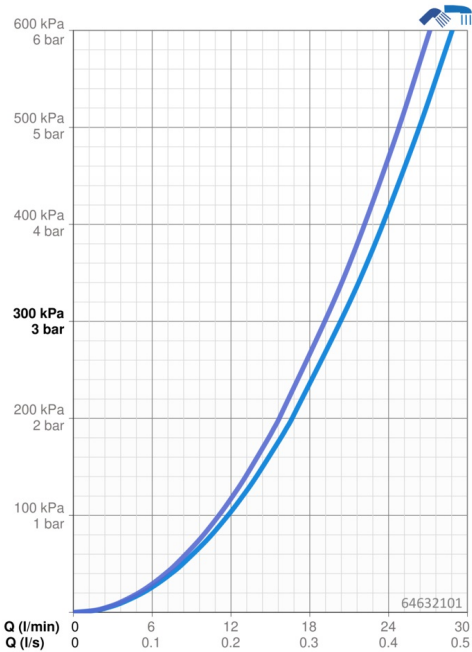

## Reserveonderdelen

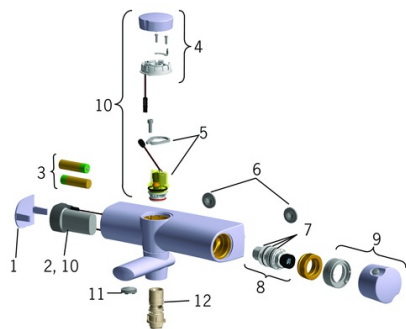

### SP64632101

	Naam	Code
01	Afdekplaat Stopgezet	59914241
02	Controle eenheid, 3 V	59914399
03	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	Onderdeel EcoLED drukknop Stopgezet	59914416
05	Magneetventiel	59914366
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	O-ring	59914113
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	Temperatuur hendel Stopgezet	59914242
10	Update kit	59914243
11	Mousseur, M24x1 Stopgezet	59914245
12	Aanvoerleiding Stopgezet	59914244