



EAN: 4015474277267
static.hansa.com/64632101

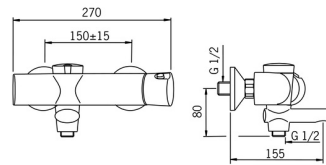


- Sprcha a vaňa
- Tiptronic, Batériová prevádzka, Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Výtokové rameno s integrovaným prepínačom
- Tlačidlo s EcoLed ukazovateľom
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky
- Doba napúšťania: 10 min (0 - 15 min)




Technické údaje

Vlastnosti prietoku	
Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Technické vlastnosti	
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Projection	155 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz
Softvérové nastavenia	
Max. doba prietoku	4 min
Elektronické vlastnosti	
Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2
Predpisy	
Smernica o EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55
Schválenia a Prehlásenia	
UN38.3	1118120077

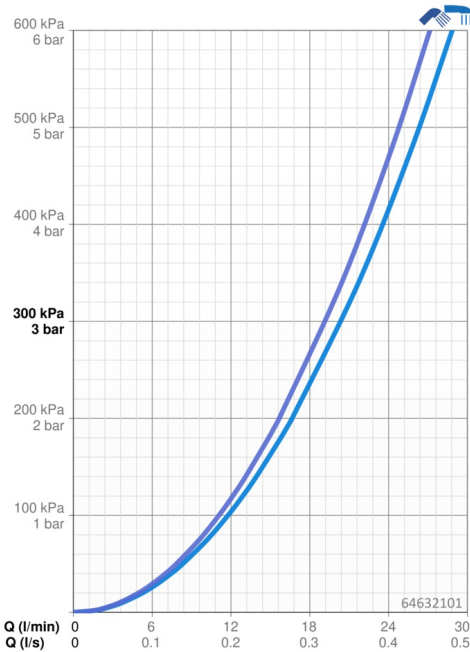

Náhradné diely

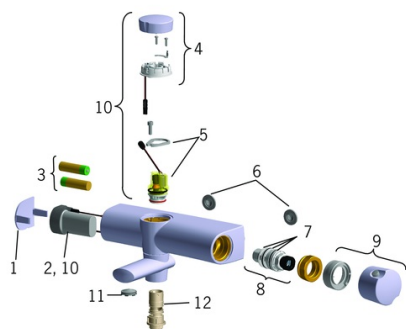

SP64632101

	Názov	Kód
01	Krycí diel Ukončené	59914241
02	Riadiaca jednotka, 3 V	59914399
03	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	EcoLed tlačný ovladač Ukončené	59914416
05	Elektromagnetický ventil	59914366
06	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
07	O-kružok (komplet)	59914113
08	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
09	Rukoväť regulátora teploty Ukončené	59914242
10	Update kit	59914243
11	Aerator, M24x1 Ukončené	59914245
12	Puzdro prívodnej trubky Ukončené	59914244