



EAN: 4057304014383
static.hansa.com/6513210133

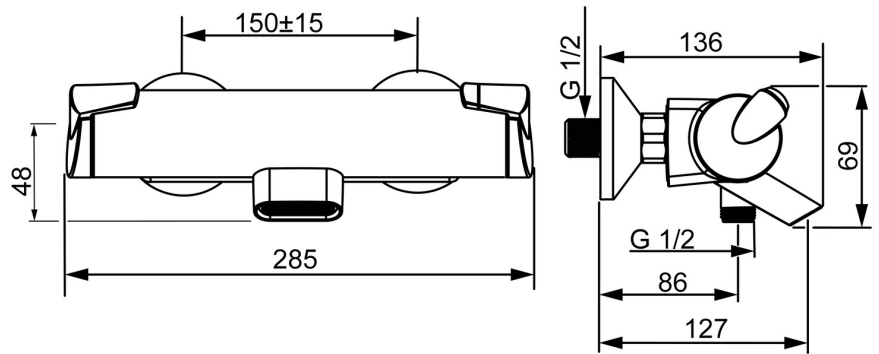

- Sprcha & vana
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Přednastavitelná teplota vody, Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Filtr(y) na nečistoty
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Funkční jednotka připevněná šrouby



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	20.4 / 13.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	2.3 bar
Tlaková ztráta při průtoku (0,3 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	cc150 ± 15 mm
Projection	127 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy

Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	II/I (ISO 3822) Oras lab.

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

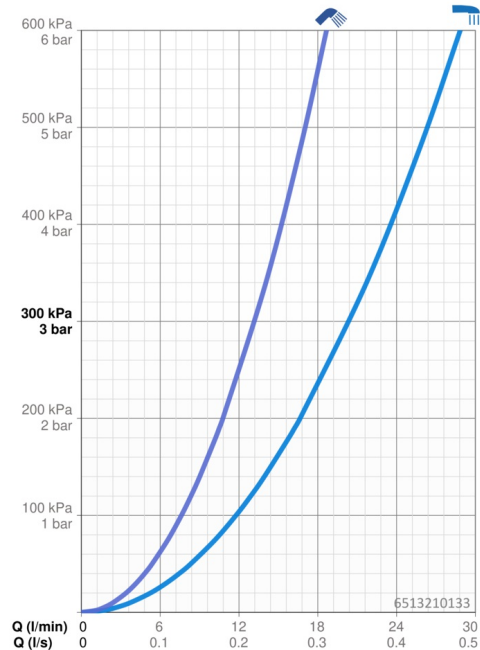

Náhradní díly

SP6513210133

	Název	Kód
01	Přepínač/Kartuše	59914116
02	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
03	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
04	Upevňovací matice, M36x1.5, SW38	59914319
05	Vnitřní pouzdro	59914117

