



EAN: 4057304014376
static.hansa.com/6514010133

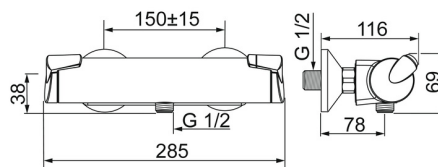

- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Nero opaco
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Leva EasyGrip
- THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore, Limitatore di temperatura, Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Vitone ceramico
- Raccordi a S eccentrici
- Ottone DZR
- Previene il riflusso nell'uso domestico (vedi DIN EN 1717)



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	12.6 l/min
Portata 3 bar	16.2 l/min
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	1.6 bar

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Profondità di installazione	cc150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone/Plastica

Norme

Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	I (ISO 3822) Oras lab.

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

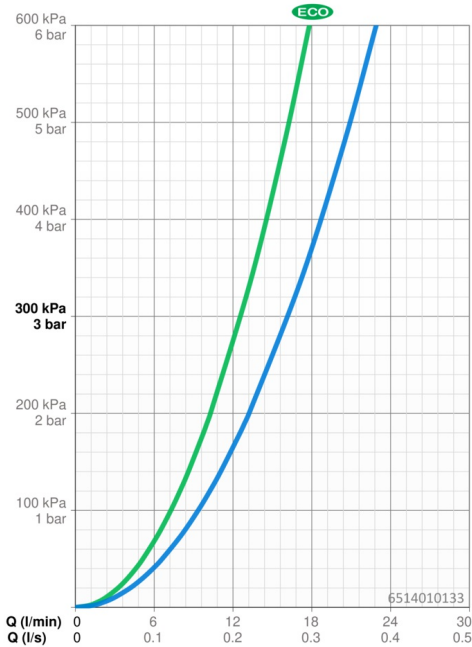

Parti di ricambio

SP6514010133

	Nome	Codice
01	Vitone, G1/2	59914207
02	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
03	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
04	Dado di fissaggio, M36x1.5, SW38	59914319

