



EAN: 4057304020551
static.hansa.com/6515920181

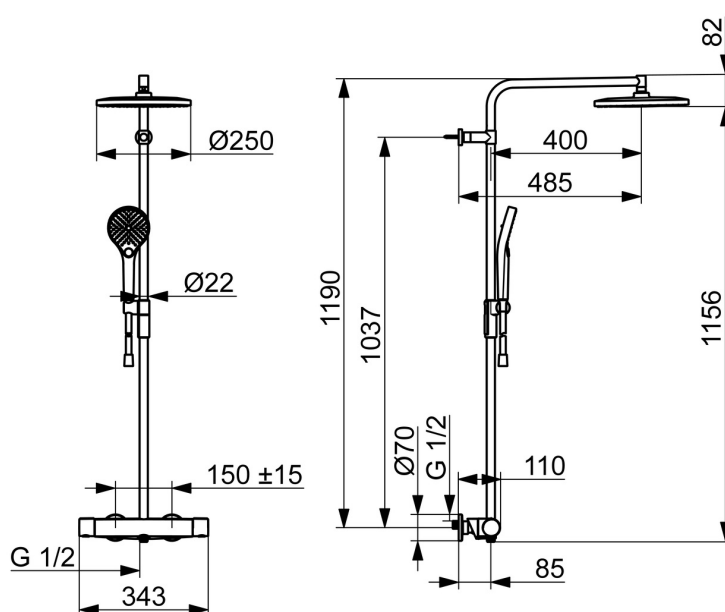

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Bronze brossé
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier avec symbole C+F, Levier antidérapant Easy-Grip, Levier pour réaliser des économies d'eau
- Inverseur à tourner, Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Joint sphérique, Douchette, Verrouillable en position médiane, MagShelf. Tablette amovible à fixation magnétique, Support de douchette réglable, Tête de douche pivotant, Flexible de douche (1750 mm), Barre de douche, Technologie de protection anti calcaire, Protection antitorsion, Fixation ajustable
- Classique – Jet d'eau régulier et doux, Massage – Jet d'eau puissant grâce aux buses de pulvérisation rotatives, Pluie – Jet d'eau régulier et puissant
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Peut être raccourci, Guide de flexible, pivotant
- 3 jets

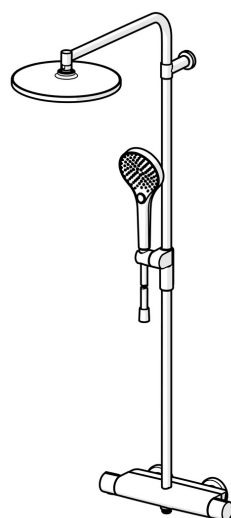

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	7.2 l/min
Débit à 3 bar	12.0/12.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	2.5 bar

Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Largeur d'installation	CC150± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations


Norme EN	EN1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	-----

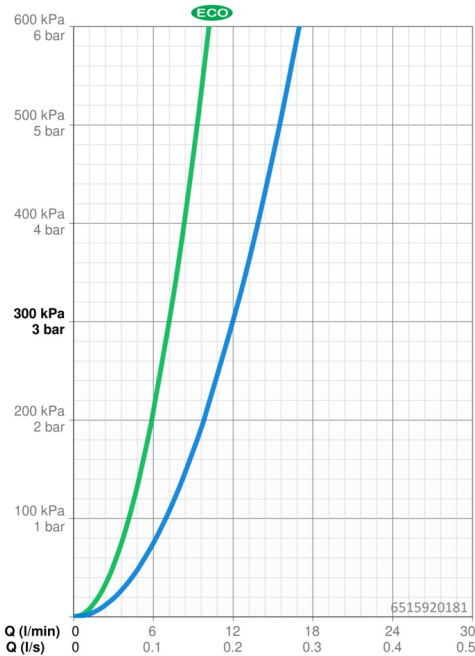

Pièces de rechange

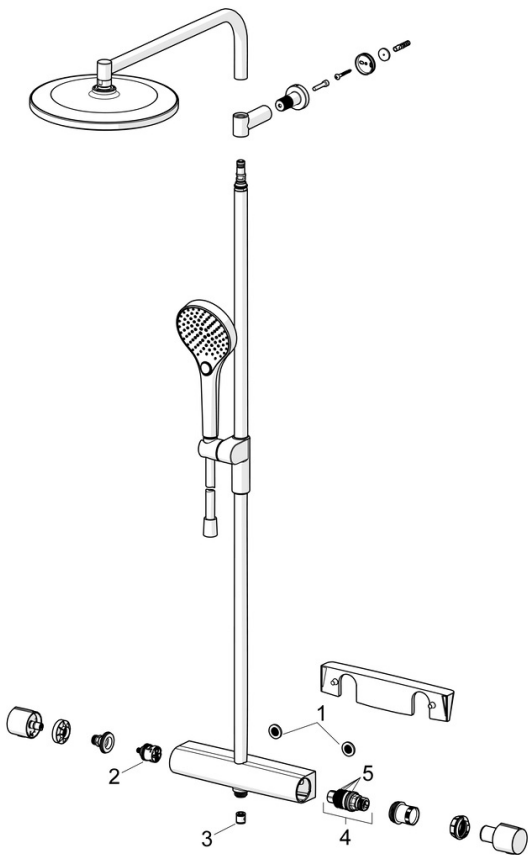

SP65159201CLR

	Nom	Code
01	Joint filtre, G3/4	59911076
02	Inverseur	59914183
03	Clapet anti-retour, DN15	59914250
04	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
05	Joint torique	59914113