



EAN: 4057304002106
static.hansa.com/65180130

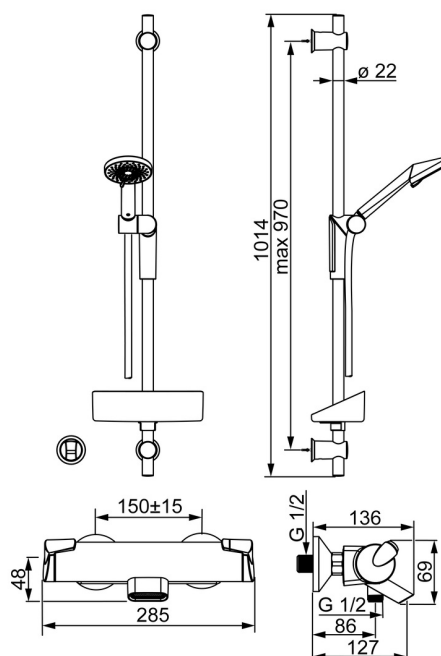

- Vasca & doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Bocca fissa
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Doccetta a mano, Asta doccia, Punti di fissaggio variabili, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte, Sensibile - Getto d'acqua delicato
- THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore, Blocco di sicurezza anticottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici
- Ottone DZR
- Bocca a cascata, sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)
- 3 getti

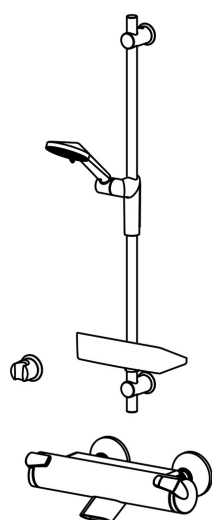

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

20.4 / 16.2 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +65°C

Pressione di esercizio

1-10 bar

Misura della connessione

G1/2

Profondità di installazione

cc150 ± 15 mm

Backflow prevention (EN1717)

EB

Materiale

Ottone/Plastica

Norme

Standard EN

EN 1111

