



EAN: 4057304002106
static.hansa.com/65180130

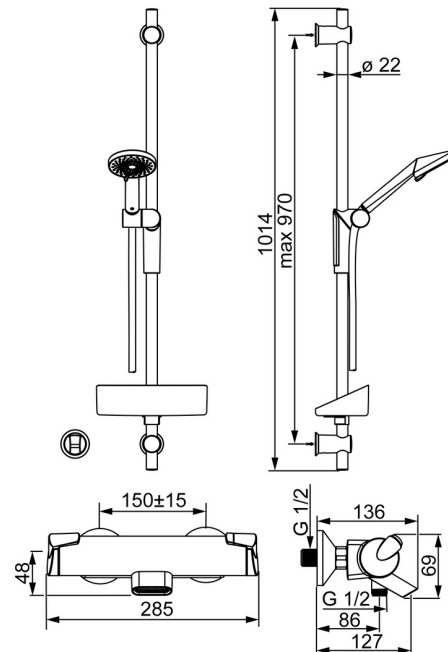

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Handdouche, Glijstang, Variabele montage punten, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Waterval perlator, Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig

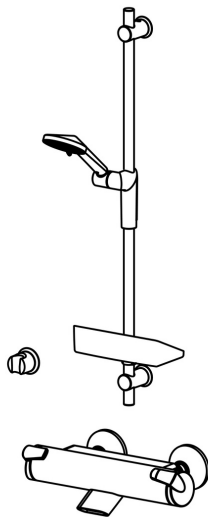

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 16.2 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +65°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Inbouwbreedte **cc150 ± 15 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **Brass/Plastic**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111**

