



EAN: 4015474277427
static.hansa.com/65212203

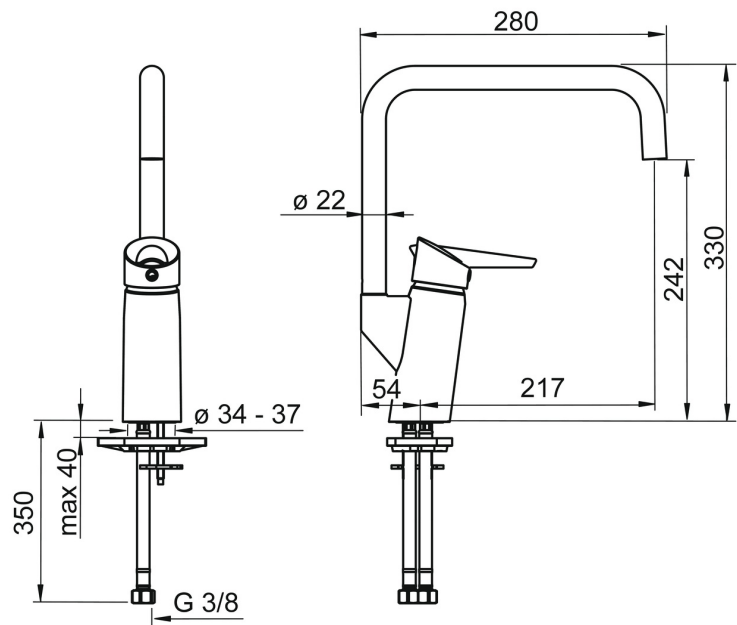

- Cocina
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando Fácil Agarre, Caudal de agua - ECO, Monomando, Mando con símbolo C+F
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

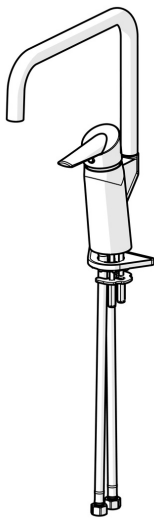

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Eco-caudal a 3 bar	6.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	13.2 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	2.5 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	217 mm
Material	Brass/Plastic

Normativas

Norma EN	EN 817
----------	--------

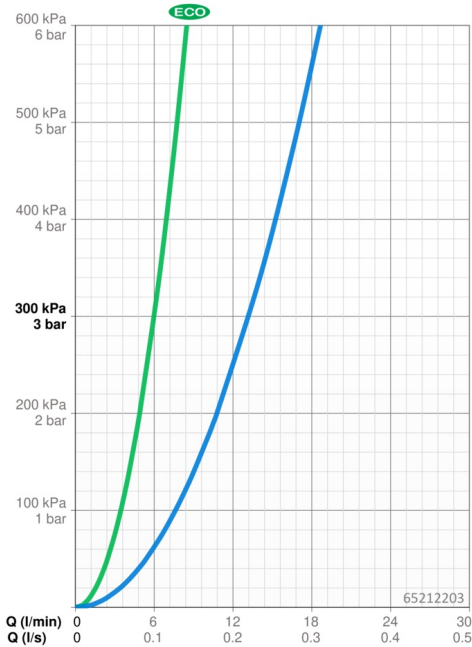

Piezas de repuesto

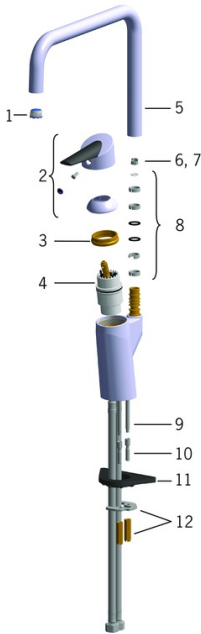

SP65212203

	Nombre	Código
01	Aireador y llave, M18.5x1	59914350
02	Maneta Fuera de catálogo	59914170
03	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Caño Fuera de catálogo	59914265
06	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
07	Limitador giro caño, 60°/0°	59914264
08	Juego juntas para caño	59914266
09	Tornillos sujección, M6x65 Fuera de catálogo	59914259
10	Tornillos prolongación, M6 Fuera de catálogo	59914175
11	Placa de sujección base	59910008
12	Placa fijación con tornillos	59914132