

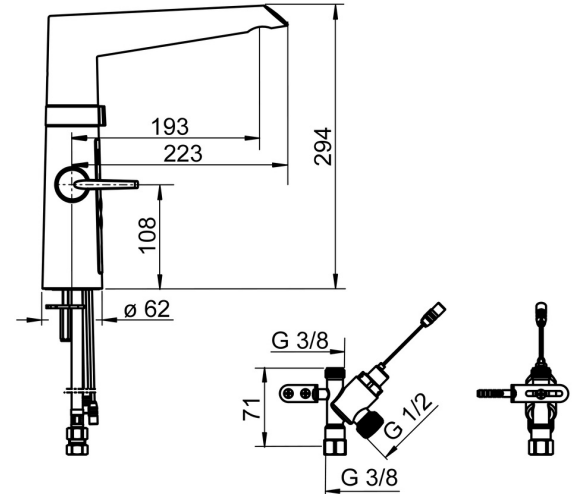


EAN: 4015474273450
static.hansa.com/65242213

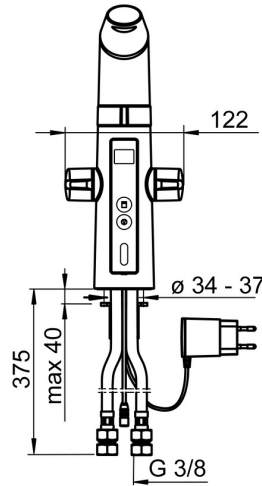

- Cocina
- Público y semipúblico, Industry
- Híbrido, Transformador a corriente, Dishwasher valve
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería, Aireador CASCADE®
- Válvula de cierre electrónica para lavavajillas
- Bimando, Mando Fácil Agarre
- Cartucho de cerámica para control de caudal, Válvula mezcladora de control de temperatura, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Unidad de control, Fuente de alimentación, Luces de indicación
- Latiguillos de conexión flexibles
- Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Configuración de los parámetros ajustables

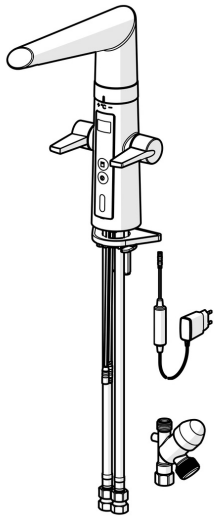

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	2.9 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	193 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Brass/Plastic

Ajustes de software

Caudal posterior	4 s (2/4/8/10/20 s)
Lavado automático	off (off/12/24/48/72 h)
Tiempo lavado automático	30 s (10/30/60/120/180 s)
Periodo apertura válvula lavavajillas	4 h / 12 h
Tiempo máx. caudal	40 s (10/40/60/120/180 s)

Propiedades electrónicas

Conexión eléctrica	230 / 5 V
--------------------	-----------

Normativas


Directiva EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Clase de protección	IP 54 / transformer IP 20

Certificados y declaraciones


EPD	S-P-07817
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	17,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,79
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	329,64
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	345,96
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2364,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module D (kg CO2 eq.)	-13,51

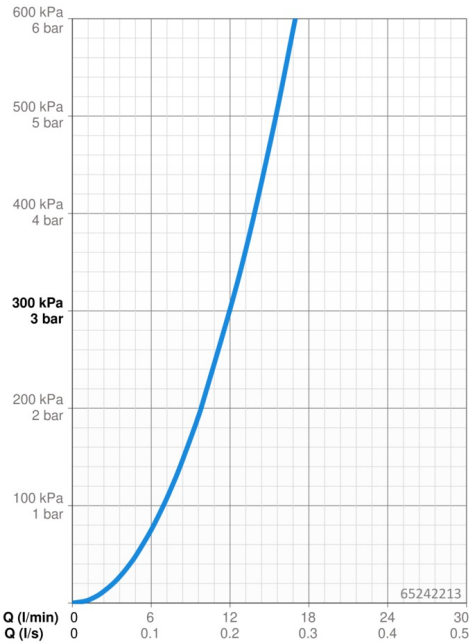

Piezas de repuesto

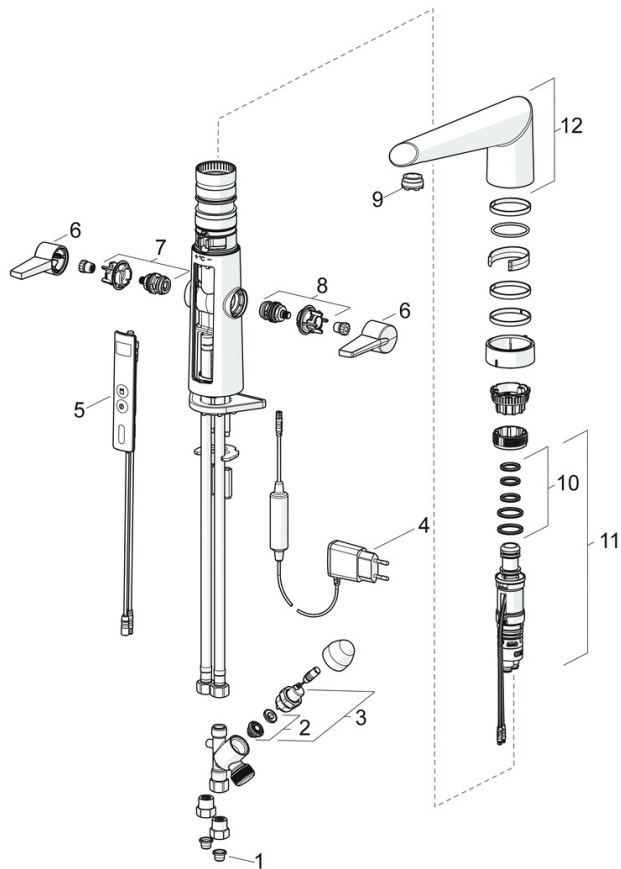

SP65242213

	Nombre	Código
01	Filtros	59914085
02	Membrana para electroválvula	1006500V
02	Membrana Fuera de catálogo	59914126
03	Electro-válvula completa, 3 V	59914125
04	Transformador, 5 V	59914138
05	Conjunto electrónica	59914146
06	Maneta	59914140
07	Montura cerámica agua caliente	59914141
08	Montura cerámica agua fría	59914142
09	Anillo montaje para aireador	59914339
10	Juntas caño	59914144
11	Regulador temperatura	59914145
12	Caño	59914620