



EAN: 4057304004513  
[static.hansa.com/65252213](https://static.hansa.com/65252213)

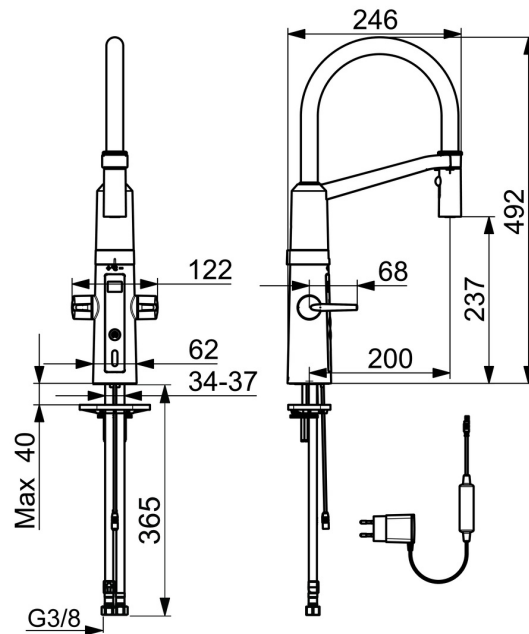

- Cocina
- Público y semipúblico, Industry
- Híbrido, Transformador a corriente
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio
- Mando Fácil Agarre, Bimando
- Inversor accionado por pulsación, Inversor integrado
- Normal – Chorro suave y uniforme, Intenso – Chorro de agua estimulante
- Cabezal extraíble
- Cartucho de cerámica para control de caudal, Válvula mezcladora de control de temperatura, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Fuente de alimentación, Luces de indicación
- Latiguillos de conexión flexibles
- Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Configuración de los parámetros ajustables
- 2 Funciones

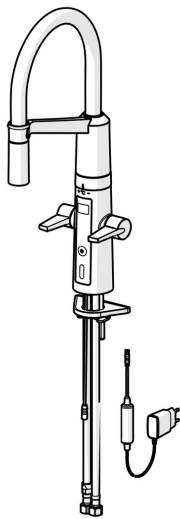

Datos técnicos

Propiedades de caudal

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Caudal volumétrico a 3 bar | 12.0 l/min |
|----------------------------|------------|

Características técnicas

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | DN15          |
| Suministro de agua caliente   | max. +70°C    |
| Presión de servicio           | 1-10 bar      |
| Tamaño conexión               | G3/8          |
| Projection                    | 200 mm        |
| Válvula antirretorno (EN1717) | EB            |
| Material                      | Brass/Plastic |

Ajustes de software


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Caudal posterior         | 4 s (2/4/8/10/20 s)       |
| Lavado automático        | off (off/12/24/48/72 h)   |
| Tiempo lavado automático | 30 s (10/30/60/120/180 s) |
| Tiempo máx. caudal       | 40 s (10/40/60/120/180 s) |

Propiedades electrónicas


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Conexión eléctrica | 230 / 5 V |
|--------------------|-----------|

Normativas

|                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva EU        | C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                                                                                      |
| Norma EN            | EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Clase de protección | IP 55 / transformer IP 20                                                                                                                                                                        |

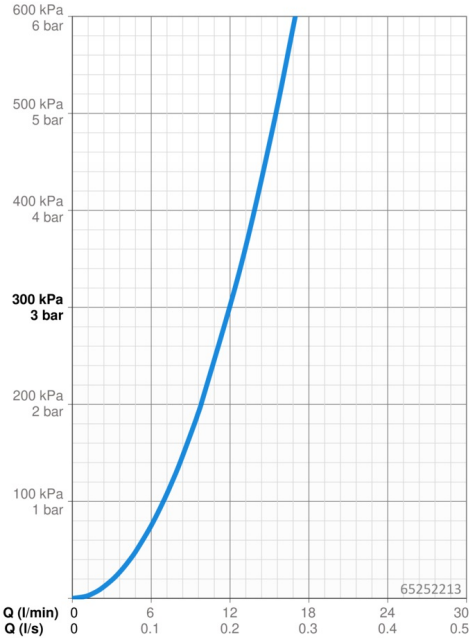

## Piezas de repuesto

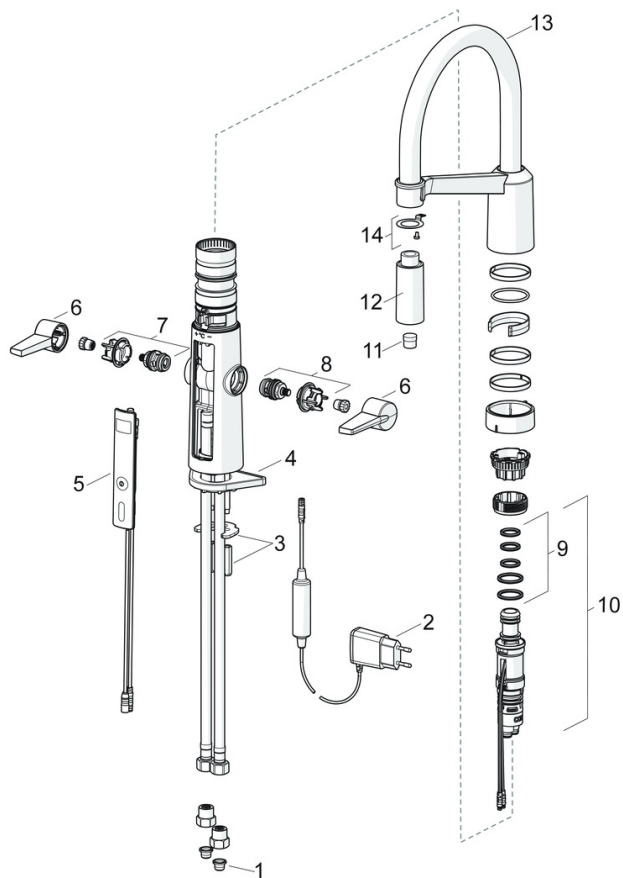

### SP65252213

|    | Nombre                         | Código   |
|----|--------------------------------|----------|
| 01 | Filtros                        | 59914085 |
| 02 | Transformador, 5 V             | 59914138 |
| 03 | Placa fijación con tornillos   | 59914132 |
| 04 | Placa de sujeción base         | 59910008 |
| 05 | Conjunto electrónica           | 59914139 |
| 06 | Maneta                         | 59914140 |
| 07 | Montura cerámica agua caliente | 59914141 |
| 08 | Montura cerámica agua fría     | 59914142 |
| 09 | Juntas caño                    | 59914144 |
| 10 | Regulador temperatura          | 59914585 |
| 11 | Aireador                       | 59914583 |
| 12 | Cabezal de ducha               | 59914584 |
| 13 | Caño alto                      | 59914582 |
| 14 | Pieza de fijación              | 59914615 |