

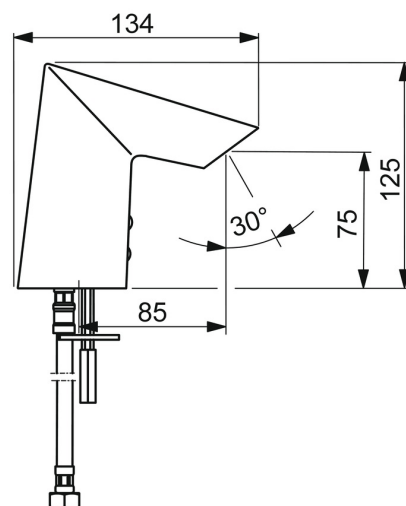


EAN: 4015474273290
static.hansa.com/65412210

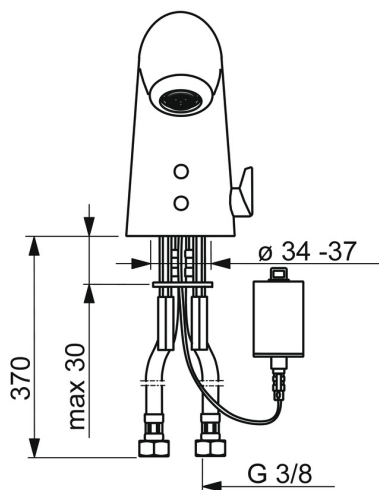

- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné
- Bateriový provoz, Bezdotyková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

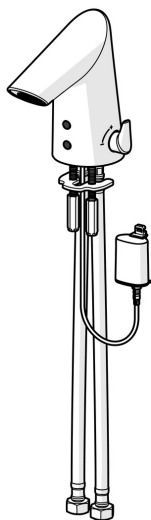

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **4.8 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **1-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **85 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**
Materiál **Mosaz/Plast**

Nastavení softwaru

Čas dotečení **2 s ± 1 s**
Max. doba průtoku **2 min**

Elektronické vlastnosti




Baterie **Lithium 2CR5 6 V**


Předpisy

EU Directive **C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**
Třída ochrany **IP 55**

Schválení a Prohlášení

UN38.3 **BP 0001-3**

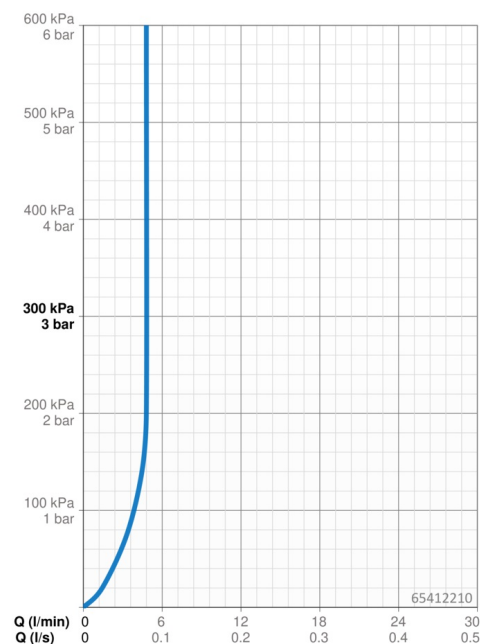



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024