


EAN: 4015474293953
static.hansa.com/802690830061



- Řešení pro sprchy
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Čtvercová rozeta, Funkční jednotka připevněná šrouby, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky

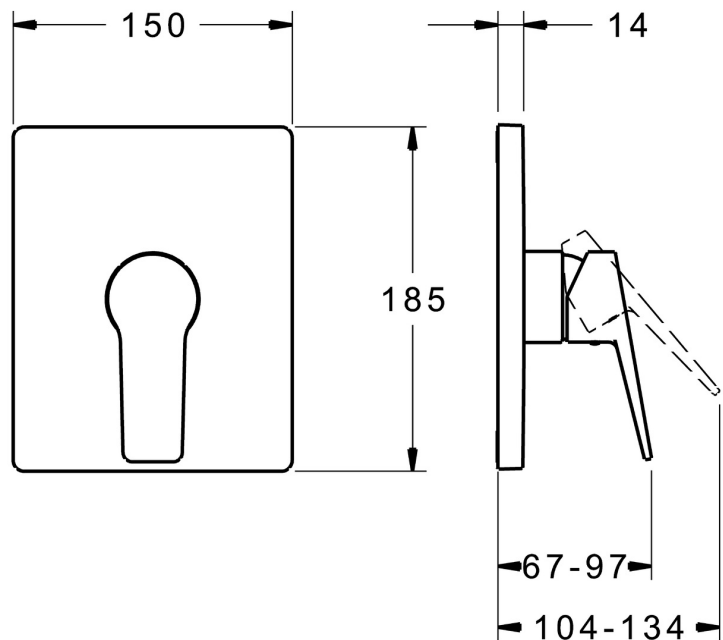

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Předpisy

Norma EN

EN 817

Schválení a Prohlášení

EPD

S-P-07752

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,23
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,63
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	20,18
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,24

